



Подключения:



Электрические радиаторы стр. 423.




Рекомендуем:

Интегрированный термостатический комплект с трубкой для подключений S1 и S8

Маскирующий комплект



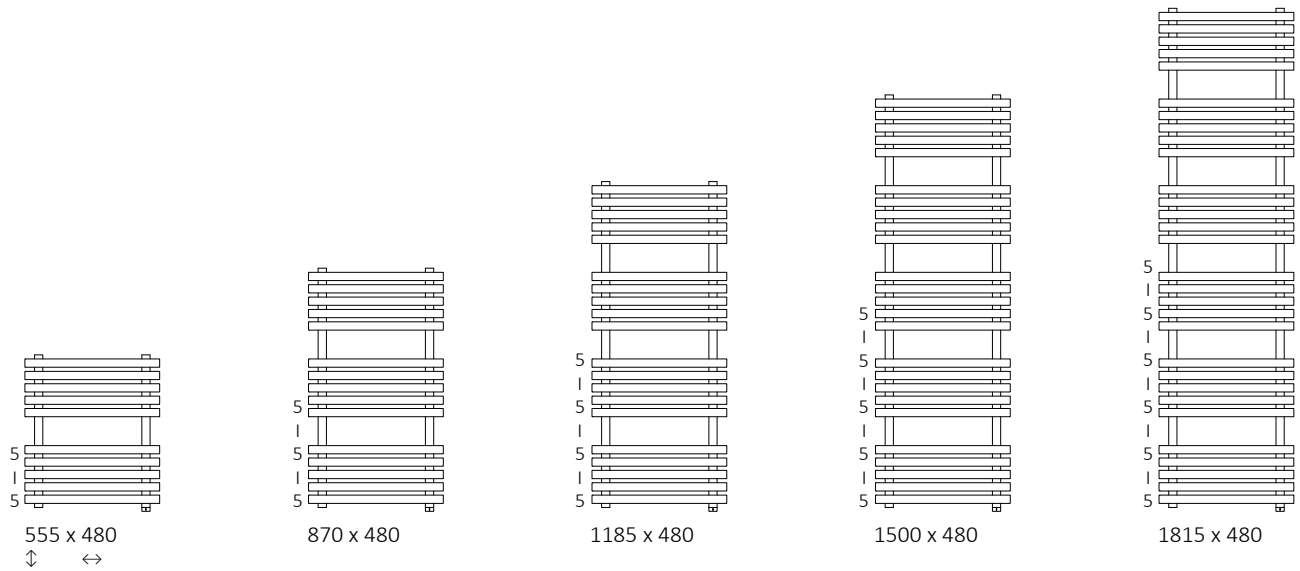


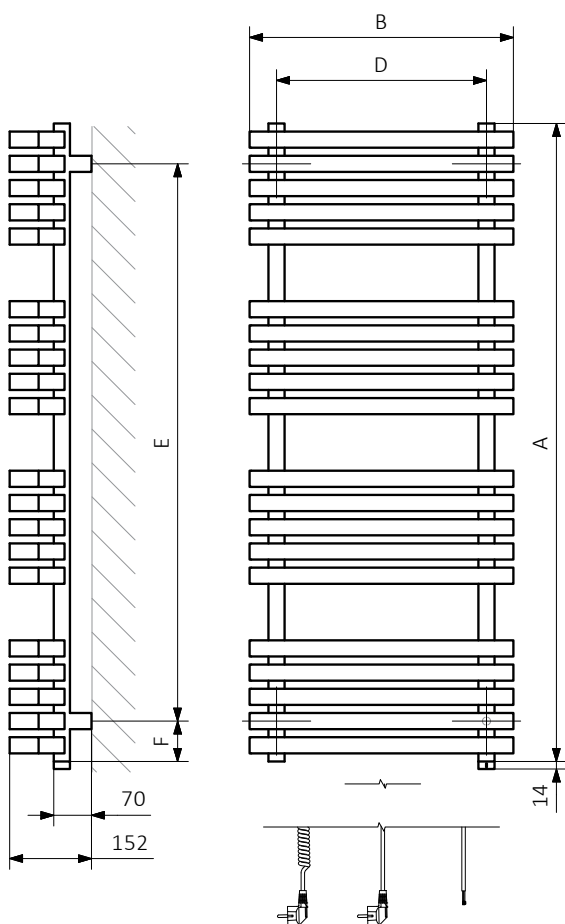
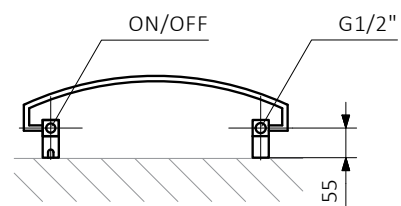
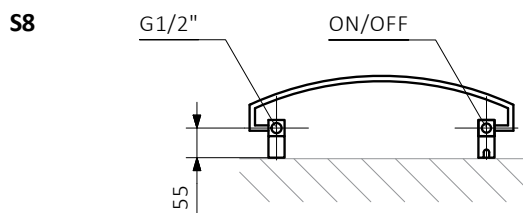
Доступные размеры:



Технические данные:

Рабочее давление: 0,8 МПа Максимальная рабочая температура: 82°C

A ↓	B ↔	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 566
555	480	324	176	300	390	405	75	1,92	6,84	WZKIN055048	
870	480	476	255	400	390	720	75	2,96	10,33	WZKIN087048	
1185	480	628	336	600	390	1035	75	4,00	13,82	WZKIN118048	
1500	480	780	415	800	390	1350	75	5,04	17,31	WZKIN150048	
1815	480	932	496	1000	390	1665	75	6,08	20,80	WZKIN181048	



A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Профиль:

