



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
FR00608123802B0E0000	608	1238	90-95	50	75-80	568	1,06	10,0	6,6	545	488	278	300
FR00608166702B0E0000	608	1667	90-95	50	75-80	568	1,39	12,9	8,5	712	638	363	600

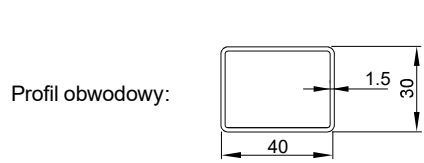

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) +lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	10 barów	
Temperatura maksymalna:	120 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

