


City




TERMA
SINCE 1990

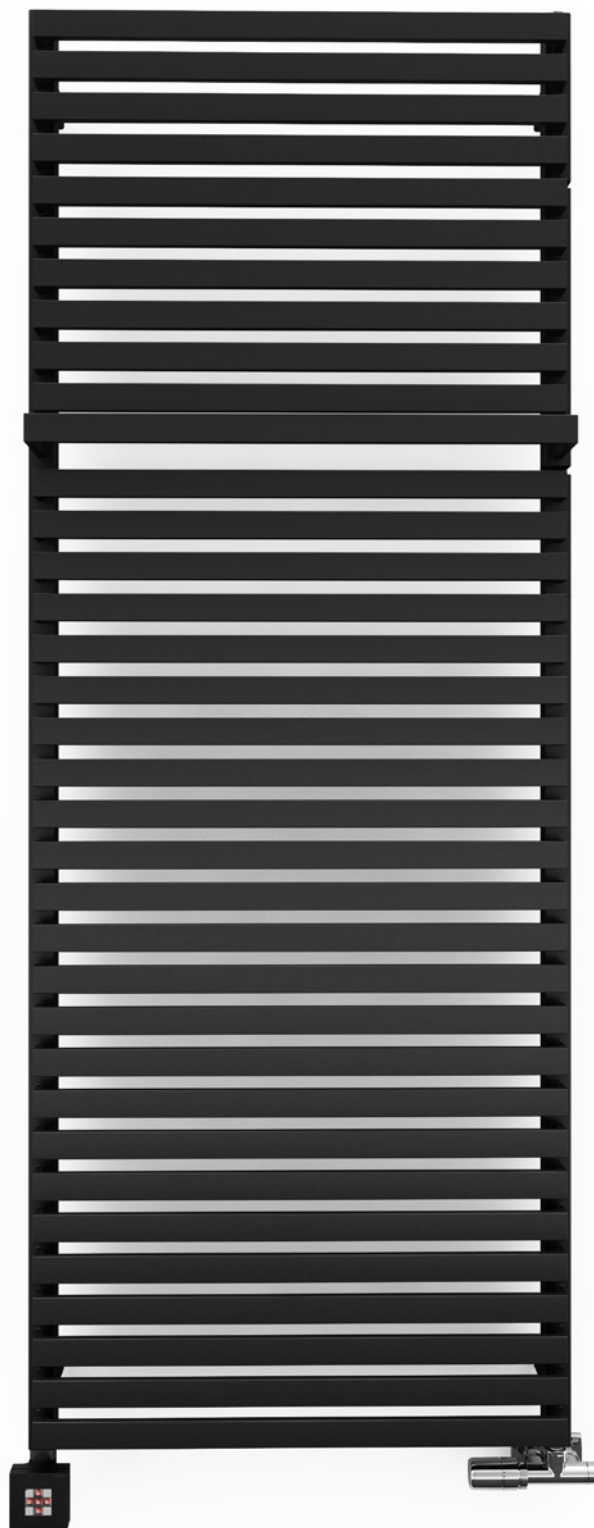

City 1590↓ × 600↔ SX
kolor: Soft 9005

Zawór zespolony termostatyczny z rurką zanurzeniową, kątowny, prawy, chrom
Głowica termostatyczna Slim, chrom
Grzałka KTX 2



TERMA
SINCE 1990






Podłączenia standardowe:




Grzejniki elektryczne:




Podłączenia opcjonalne:


A \updownarrow 510÷1860:

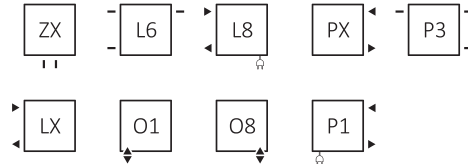

A \updownarrow 780÷1860:



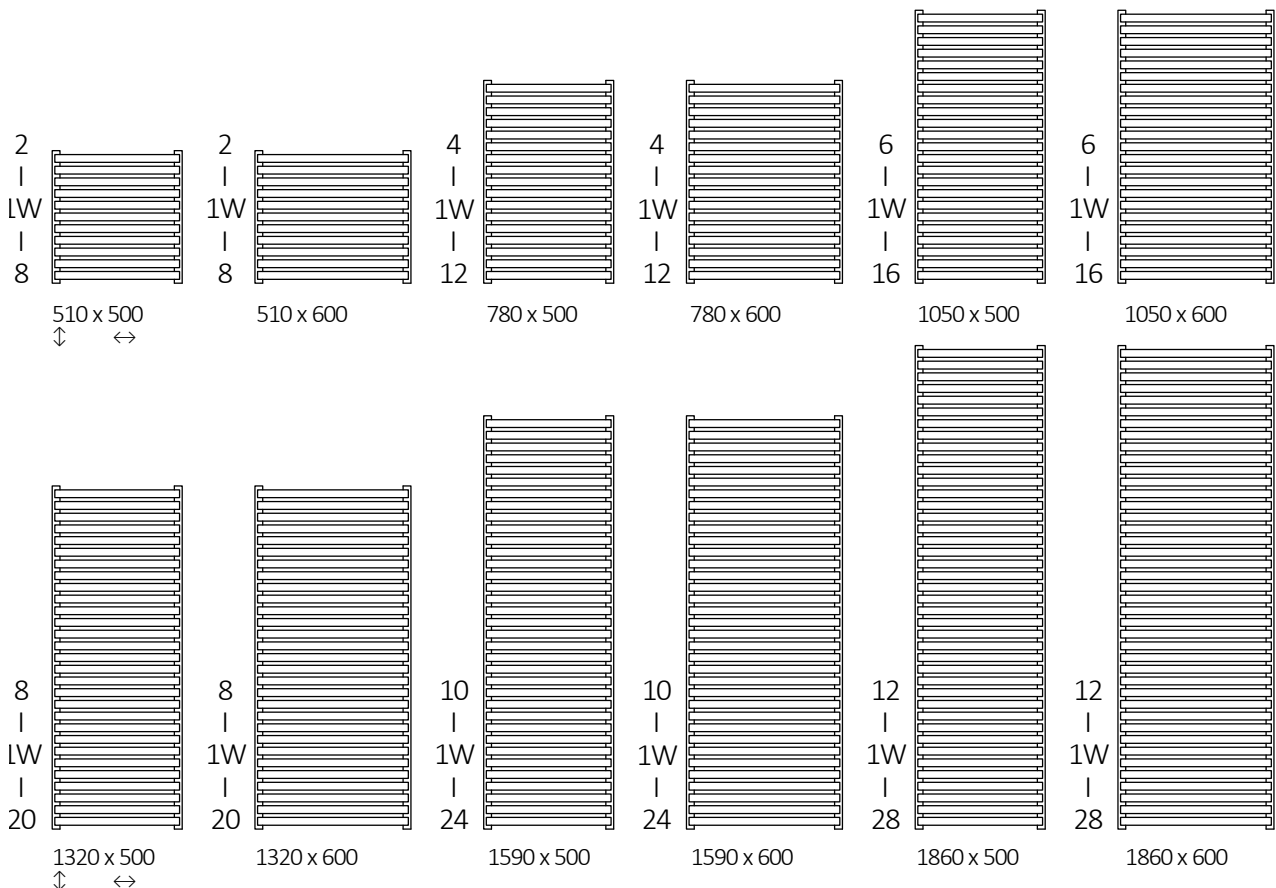

Dostępne rozmiary:



Dane techniczne:


Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65 20°C [W]	55/45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]	Kod produktu
510	500	50	304	164	300	470	330	90	1,82	6,59	WGCIT051050
510	600	50	362	195	400	570	330	90	2,03	7,57	WGCIT051060
780	500	50	455	245	400	470	600	90	2,81	10,12	WGCIT078050
780	600	50	541	291	600	570	600	90	3,13	11,63	WGCIT078060
1050	500	50	600	323	600	470	870	90	3,79	13,64	WGCIT105050
1050	600	50	714	384	800	570	870	90	4,23	15,69	WGCIT105060
1320	500	50	739	397	800	470	1140	90	4,78	17,17	WGCIT132050
1320	600	50	879	473	800	570	1140	90	5,32	19,76	WGCIT132060
1590	500	50	887	476	800	470	1410	90	5,66	20,26	WGCIT159050
1590	600	50	1055	566	1000	570	1410	90	6,30	23,30	WGCIT159060
1860	500	50	1032	553	1000	470	1680	90	6,74	24,29	WGCIT186050
1860	600	50	1227	657	1200	570	1680	90	7,52	27,95	WGCIT186060




Rysunek techniczny:


SX

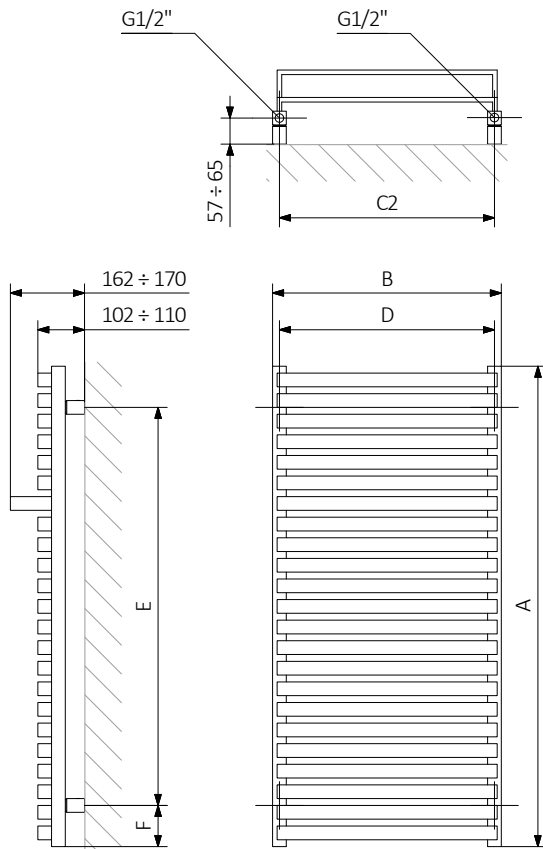

Z1

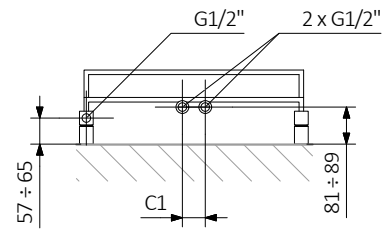


Z8

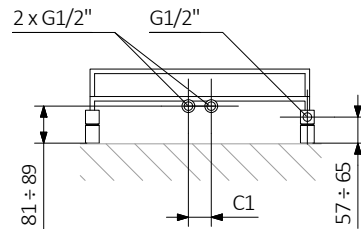

A – wysokość B – szerokość C1-C4 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie, F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Rurka:

