


# Tytus




  
**TERMA**  
SINCE 1990

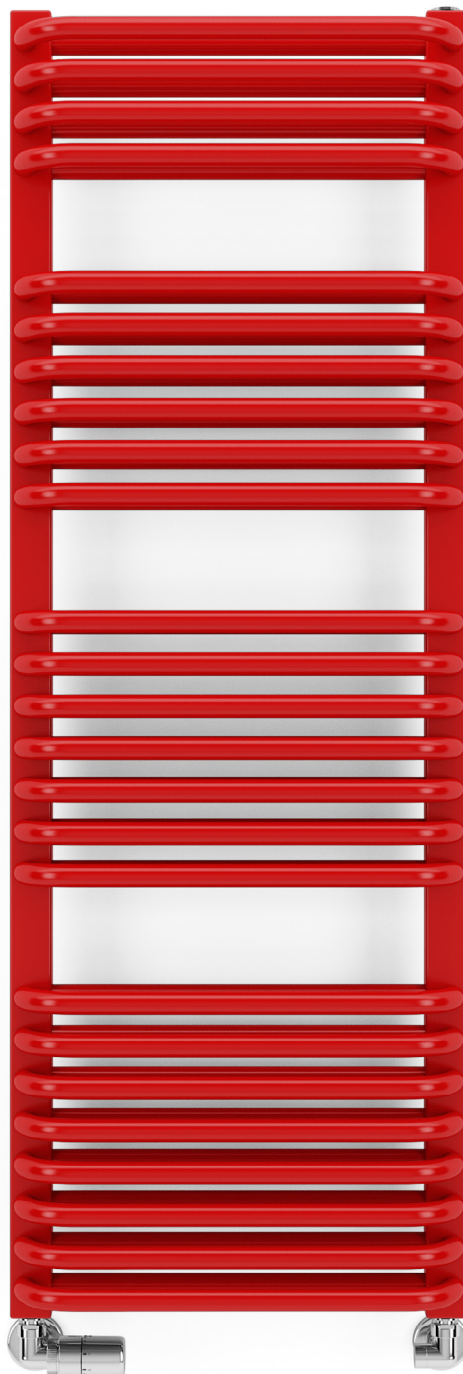


**Tytus** 1260↓ × 440↔ SX  
kolor: RAL 3020

Zestaw termostatyczny trójosiowy lewy, chrom  
Zestaw maskujący podwójny, chrom

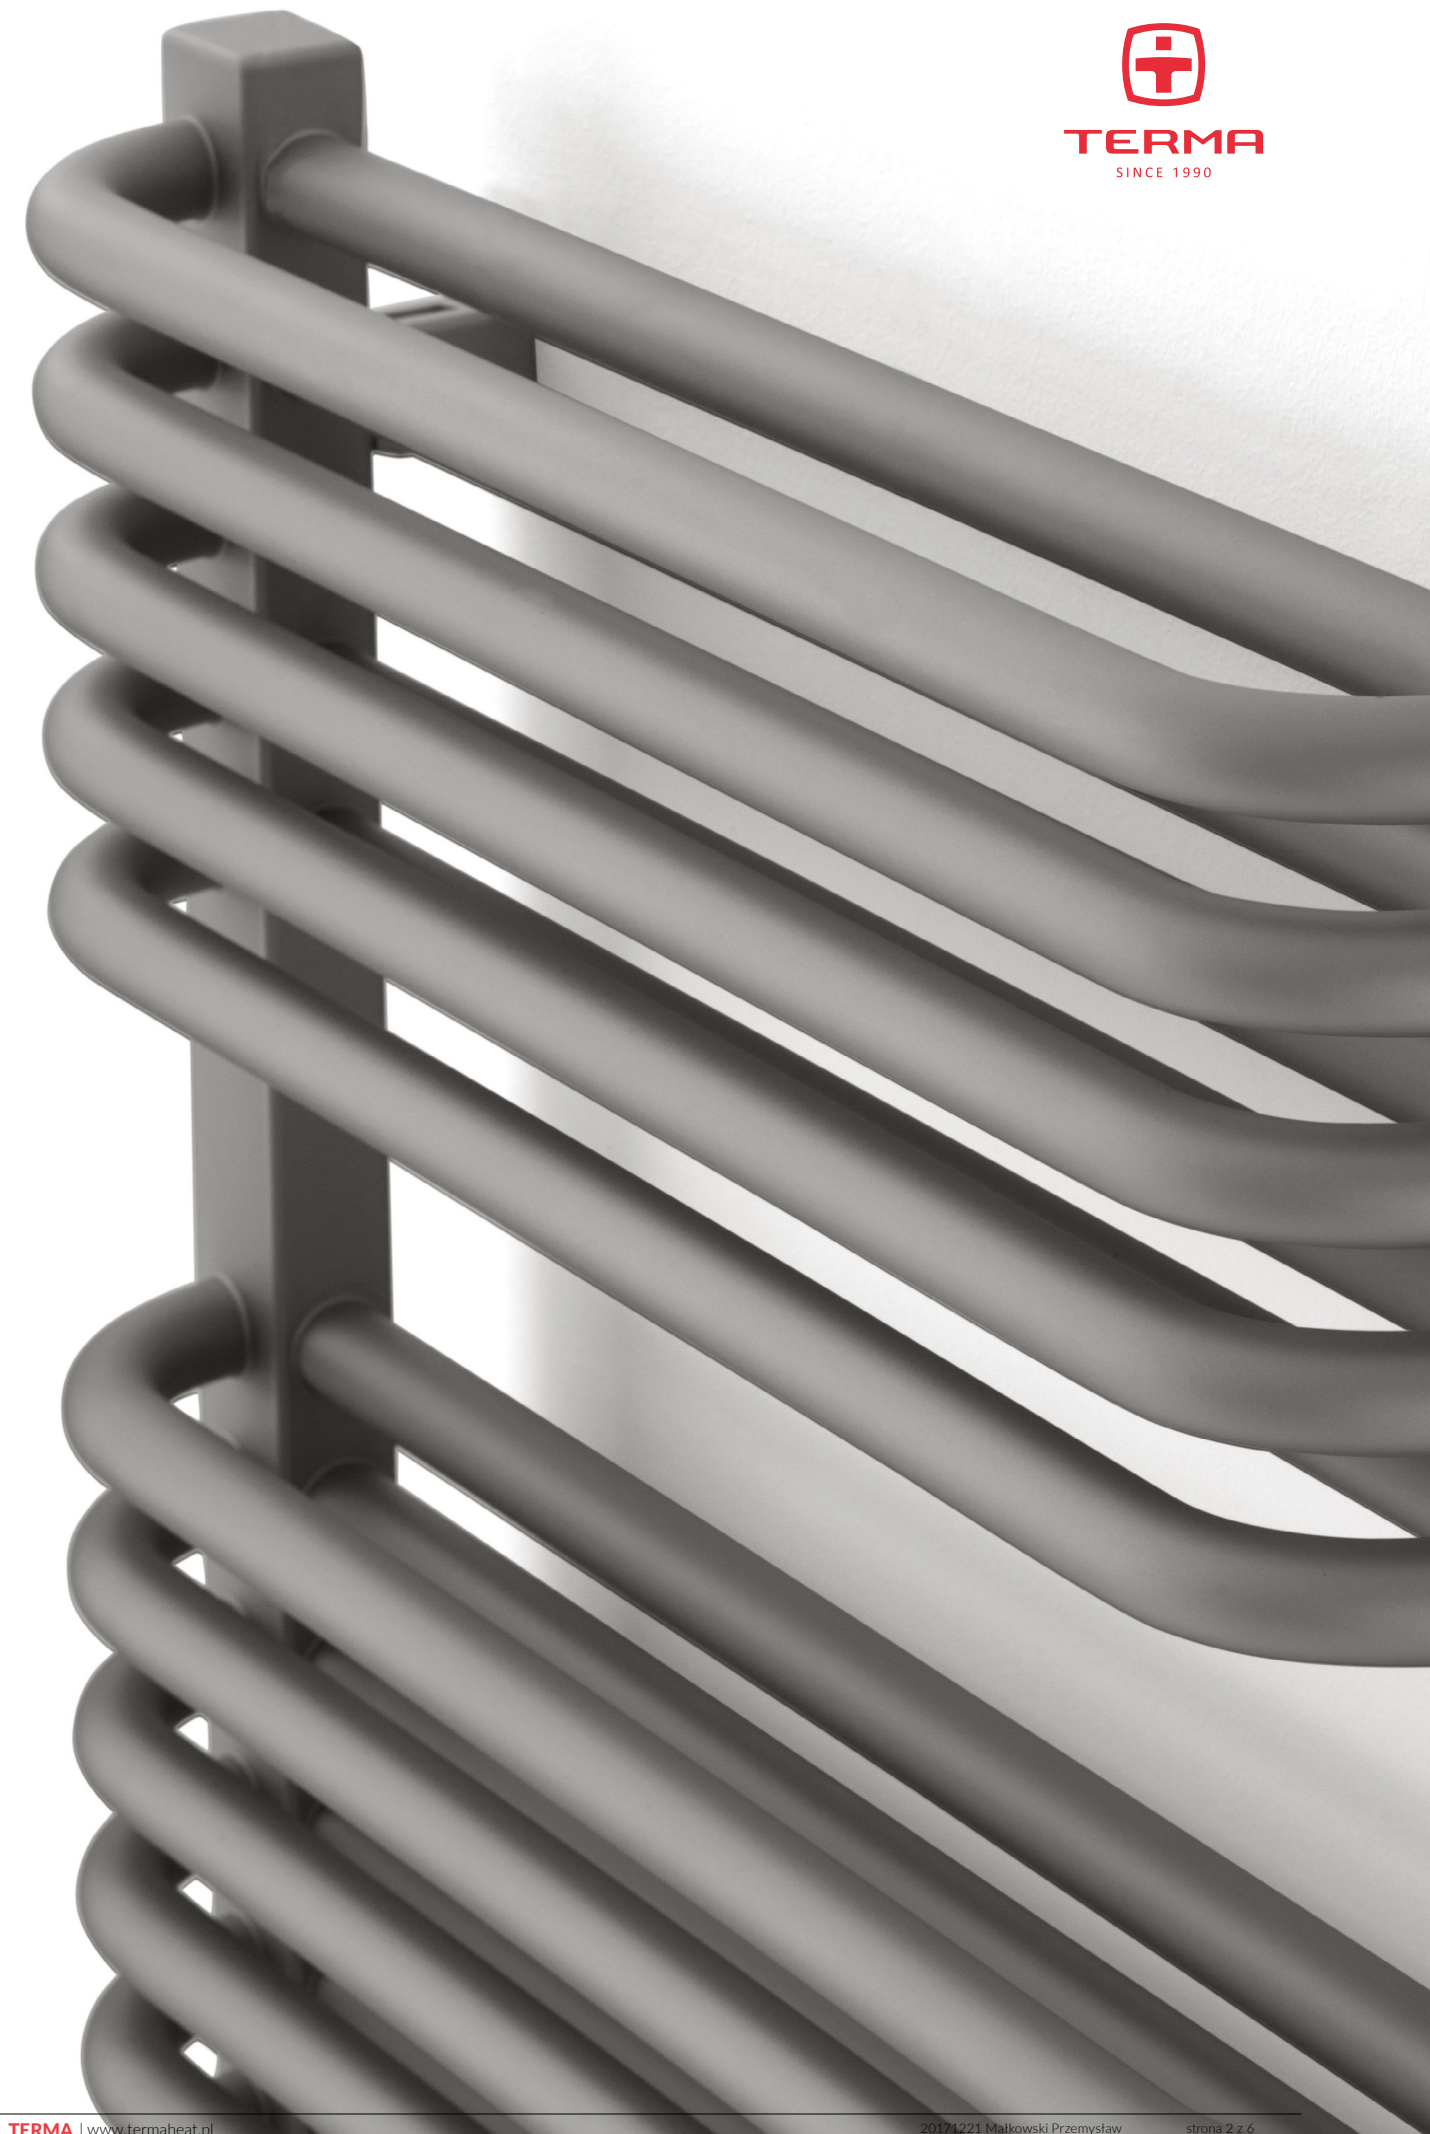





## Podłączenia standardowe:




Grzejniki elektryczne:



## Podłączenia opcjonalne:

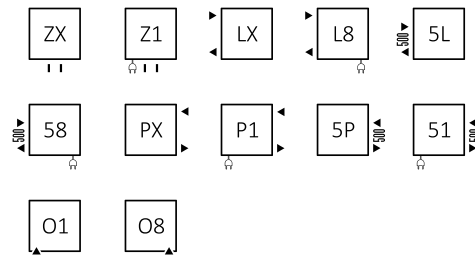

## Dostępne rozmiary:

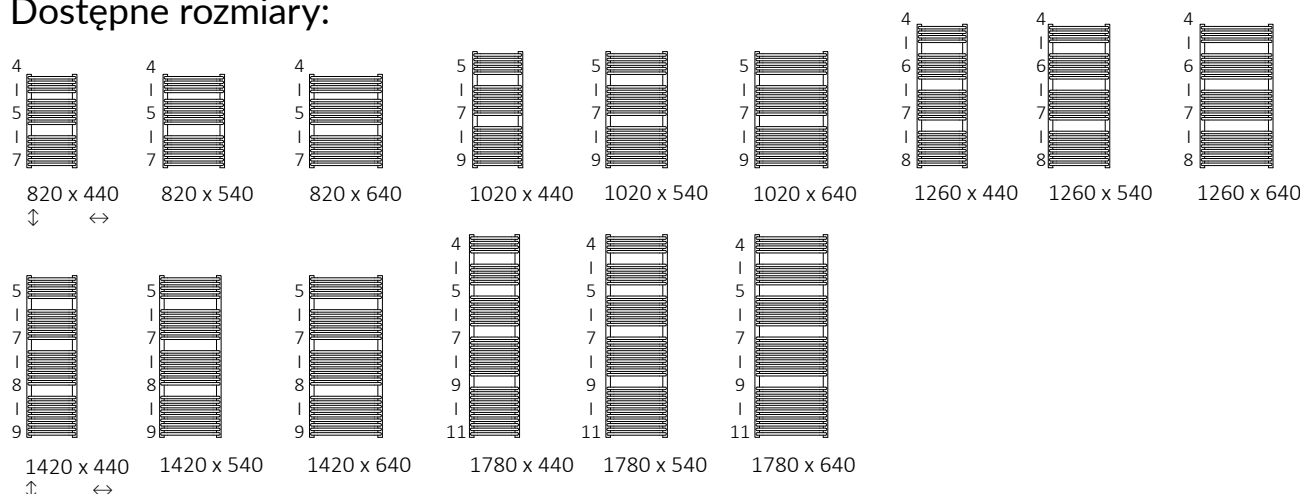


## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa    Maksymalna temperatura pracy: 95°C

| A ↓<br>[mm] | B ↔<br>[mm] | C1<br>[mm] | C2<br>[mm] | 75/65/20°C<br>[W] | 55/45/20°C<br>[W] | [W]  | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | [dm³] | [kg]  | Kod produktu<br><small>Kod konfiguracji s. 5</small> |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 820         | 440         | 50         | 400        | 533               | 288               | 600  | 400       | 640       | 90        | 5,44  | 12,15 | WGTYT082044  |
| 820         | 540         | 50         | 500        | 645               | 348               | 600  | 500       | 640       | 90        | 6,39  | 14,29 | WGTYT082054  |
| 820         | 640         | 50         | 600        | 755               | 407               | 800  | 600       | 640       | 90        | 7,35  | 16,43 | WGTYT082064  |
| 1020        | 440         | 50         | 400        | 666               | 358               | 600  | 400       | 840       | 90        | 7,03  | 15,67 | WGTYT102044  |
| 1020        | 540         | 50         | 500        | 806               | 433               | 800  | 500       | 840       | 90        | 8,29  | 18,47 | WGTYT102054  |
| 1020        | 640         | 50         | 600        | 943               | 507               | 1000 | 600       | 840       | 90        | 9,54  | 21,28 | WGTYT102064  |
| 1260        | 440         | 50         | 400        | 828               | 444               | 800  | 400       | 1080      | 90        | 8,46  | 18,82 | WGTYT126044  |
| 1260        | 540         | 50         | 500        | 1002              | 537               | 1000 | 500       | 1080      | 90        | 9,95  | 22,16 | WGTYT126054  |
| 1260        | 640         | 50         | 600        | 1173              | 628               | 1200 | 600       | 1080      | 90        | 11,44 | 25,50 | WGTYT126064  |
| 1420        | 440         | 50         | 400        | 930               | 497               | 1000 | 400       | 1240      | 90        | 9,73  | 21,63 | WGTYT142044  |
| 1420        | 540         | 50         | 500        | 1126              | 602               | 1200 | 500       | 1240      | 90        | 11,46 | 25,51 | WGTYT142054  |
| 1420        | 640         | 50         | 600        | 1317              | 704               | 1200 | 600       | 1240      | 90        | 13,20 | 29,38 | WGTYT142064  |
| 1780        | 440         | 50         | 400        | 1167              | 623               | 1200 | 400       | 1600      | 90        | 12,11 | 26,89 | WGTYT178044  |
| 1780        | 540         | 50         | 500        | 1412              | 753               | 1500 | 500       | 1600      | 90        | 14,26 | 31,70 | WGTYT178054  |
| 1780        | 640         | 50         | 600        | 1652              | 881               | 1500 | 600       | 1600      | 90        | 16,41 | 36,51 | WGTYT178064  |



## Rysunek techniczny:

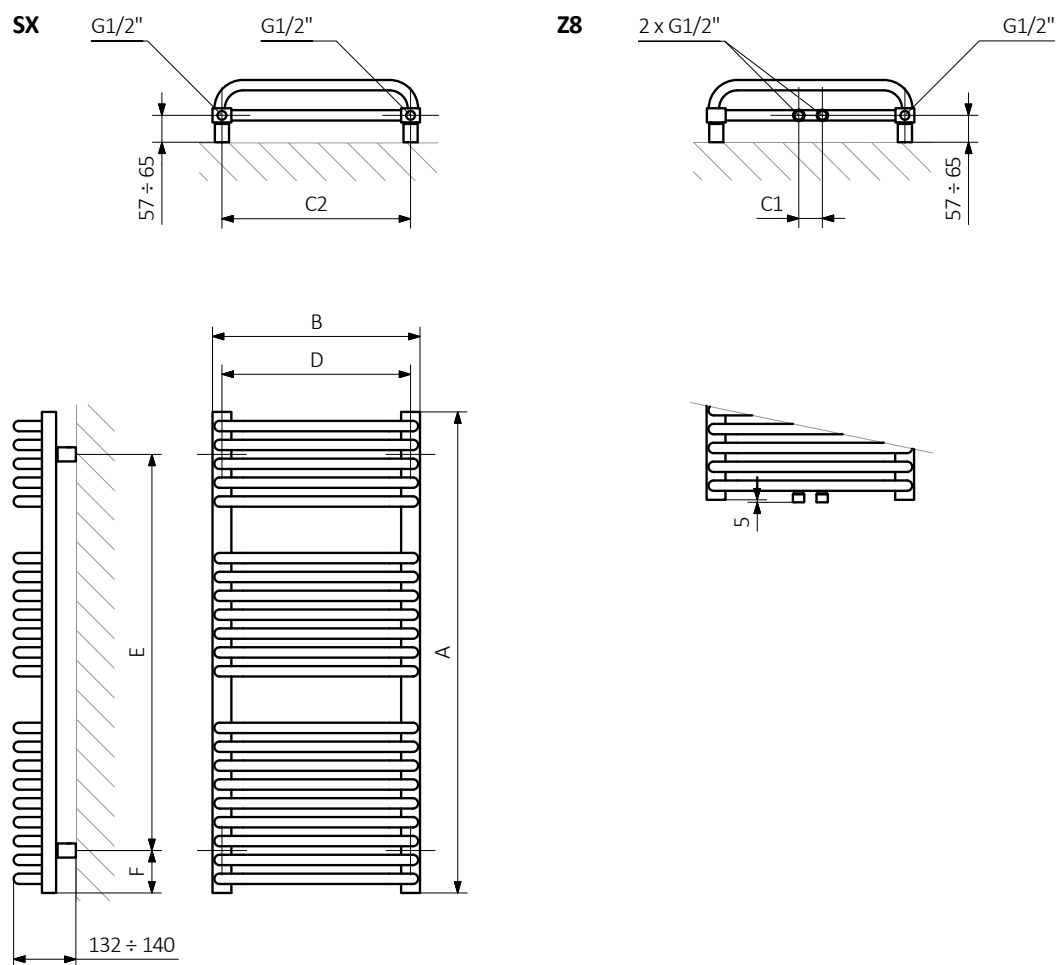

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie  
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor :

Rurka :

