

REG 3



фото: белый с серым кольцом, кабель прямой

Функциональность

Электронагреватель позволяет выбрать один из двух возможных уровней температуры радиатора: 50°C или 65°C. Устройство оснащено биметаллическим датчиком температуры.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора.

Дизайн

Малый корпус, напоминающий форму капли воды. Электронагреватель оснащен подвижным кольцом на корпусе для включения устройства и установки температуры радиатора.

Цвета

Доступный цвет: белый, серебристый, хром, и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото. Важно: выбирая гальваническое покрытие (хром, латунь, золото) - следует помнить, что только подвижное кольцо на корпусе будет окрашено гальванически.



TERMA

REG 3

Проект: Przemysław Jan Majchrzak

Функции и характеристики:

Функциональность

Электронагреватель позволяет выбрать один из двух возможных уровней температуры радиатора: 50°C или 65°C. Устройство оснащено биметаллическим датчиком температуры.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора.

Дизайн

Малый корпус, напоминающий форму капли воды. Электронагреватель оснащен подвижным кольцом на корпусе для включения устройства и установки температуры радиатора.

Цвета

Доступный цвет: белый, серебристый, хром, и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото. Важно: выбирая гальваническое покрытие (хром, латунь, золото) - следует помнить, что только подвижное кольцо на корпусе будет окрашено гальванически.

Технические данные:

Напряжение: 230 V AC

Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"

Степень защиты корпуса [IP]: IPx5


Таблица конфигураций:

Пример кода заказа **WE** **R3G** REG 3 **01** 120 **F** ПЭ пленка **916** Белый с серым кольцом **W**


Код модели Код мощности Код упаковки Код цвета Код типа кабеля

Элементы кода обозначены голубым цветом


Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE R3G REG 3	01 120	F ПЭ пленка	916 Белый с серым кольцом	W Прямой кабель с вилкой
R3T REG 3 + тройник	02 200	T Тубус	SMA Серебристый с серым кольцом	U Спиральный кабель с вилкой
	03 300		CRO Серебристый с кольцом в Хроме	M Прямой кабель без вилки (с маскирующим элементом)
	04 400		905 Черный с кольцом в Хроме	
	06 600			
	08 800			
	10 1000			

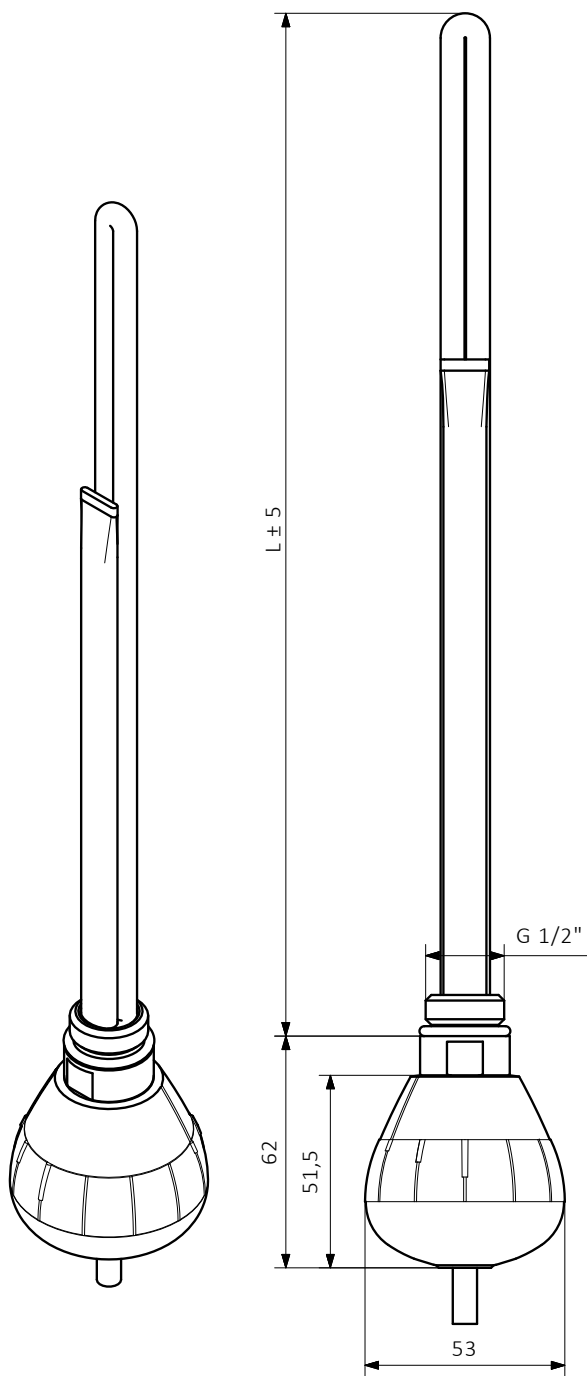


Прямой кабель без вилки



Прямой кабель с вилкой



Спиральный кабель с вилкой



L [мм]	315	275	300	335	365	475	565
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000