


Tytus One



Tytus One 1260 \downarrow × 540 \leftrightarrow E1
kolor: Black Pepper


Wbudowana grzałka ONE

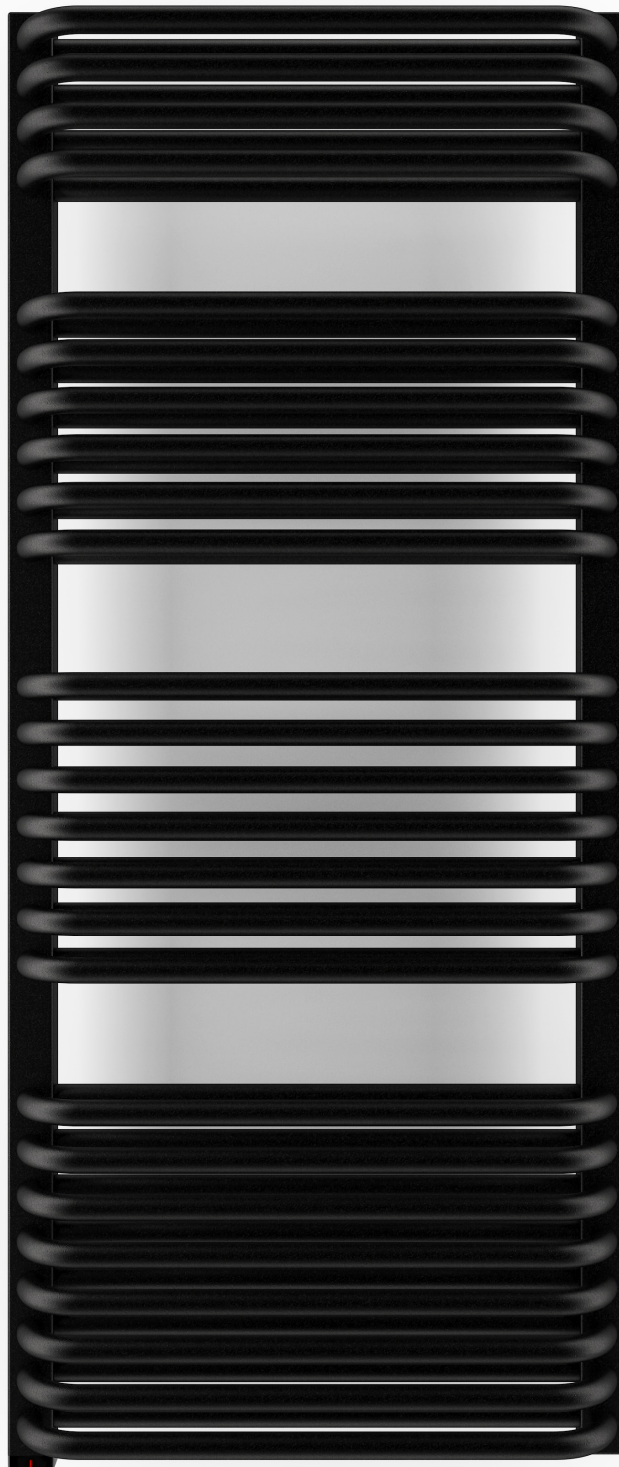



TERMA
SINCE 1990




Podłączenia standardowe:




Grzejniki elektryczne:



Podłączenia opcjonalne:



Dostępne rozmiary:

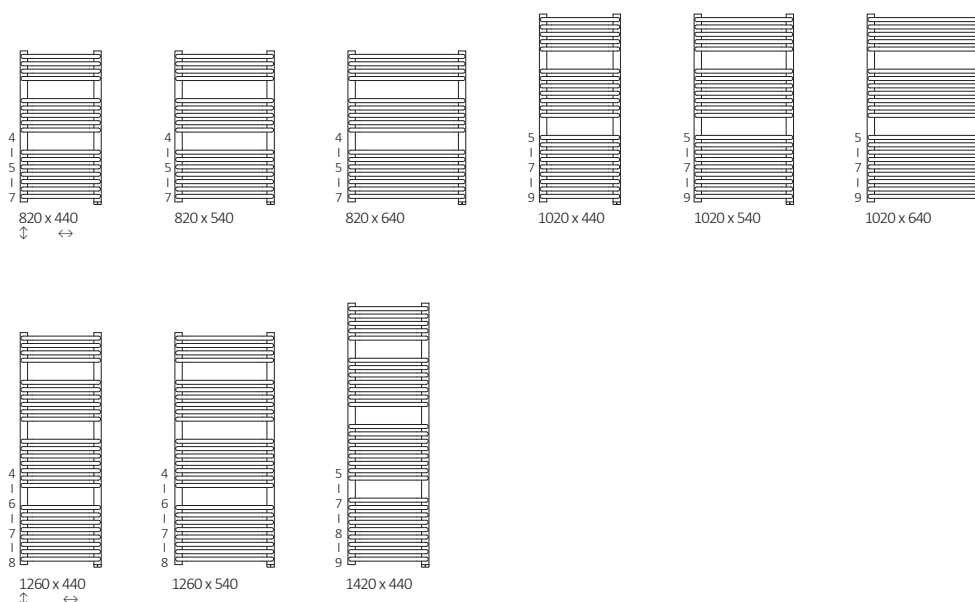




Specyfikacja elektryczna:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
820	440	533	288	600	400	680	70	5,35	12,15	WZTYN082044
820	540	645	348	600	500	680	70	6,31	14,29	WZTYN082054
820	640	755	407	800	600	680	70	7,27	16,43	WZTYN082064
1020	440	666	358	600	400	880	70	6,95	15,67	WZTYN102044
1020	540	806	433	800	500	880	70	8,20	18,47	WZTYN102054
1020	640	943	507	1000	600	880	70	9,46	21,28	WZTYN102064
1260	440	828	444	800	400	1120	70	8,37	18,82	WZTYN126044
1260	540	1002	537	1000	500	1120	70	9,87	22,16	WZTYN126054
1420	440	930	497	1000	400	1280	70	9,65	21,63	WZTYN142044



Rysunek techniczny:

S8

S1

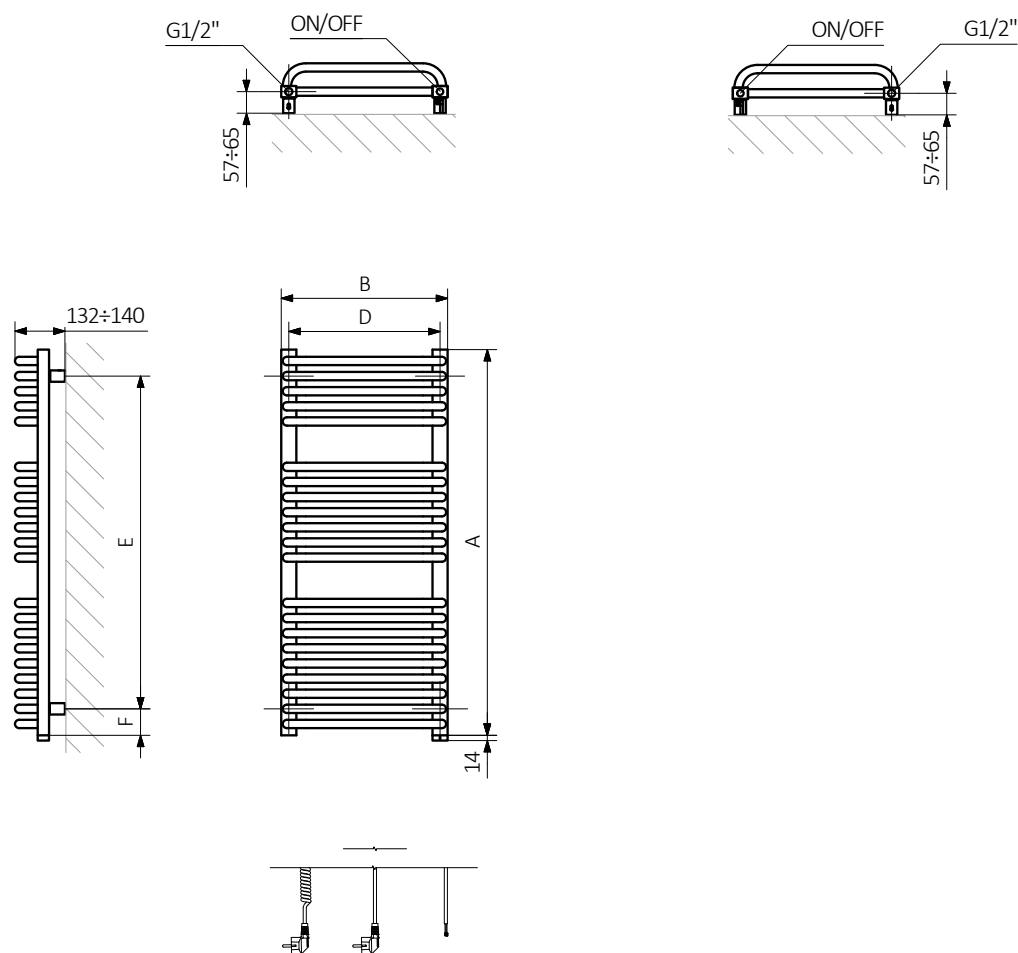

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor :

Rurka :

