

## NAMELESS [NAM]

projektant / designer Instal-Projekt Team



## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE  
bottom

**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm  
**KRZYŻOWE / CROSS-OVER** - możliwe / possible  
**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

## RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 70 x 11 mm

## KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

## MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna  
select precision steel

## POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza  
lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

## MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,4 MPa

## MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

## STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym D50  
bottom 50 mm pitch connection, radiator in white silk colour

## KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

## ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS



Z1, Z2, Z4, Z8 - Z10, Z13

150


## GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS

300W / 600W / 900W

146

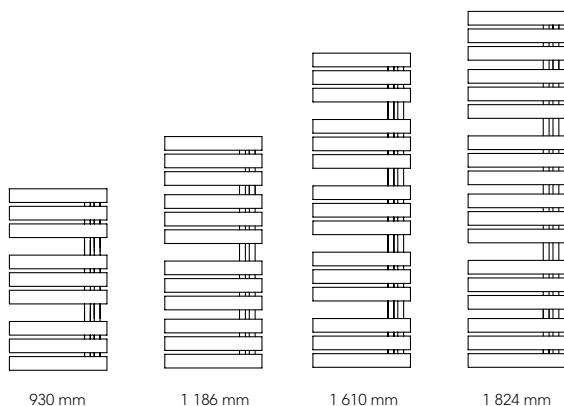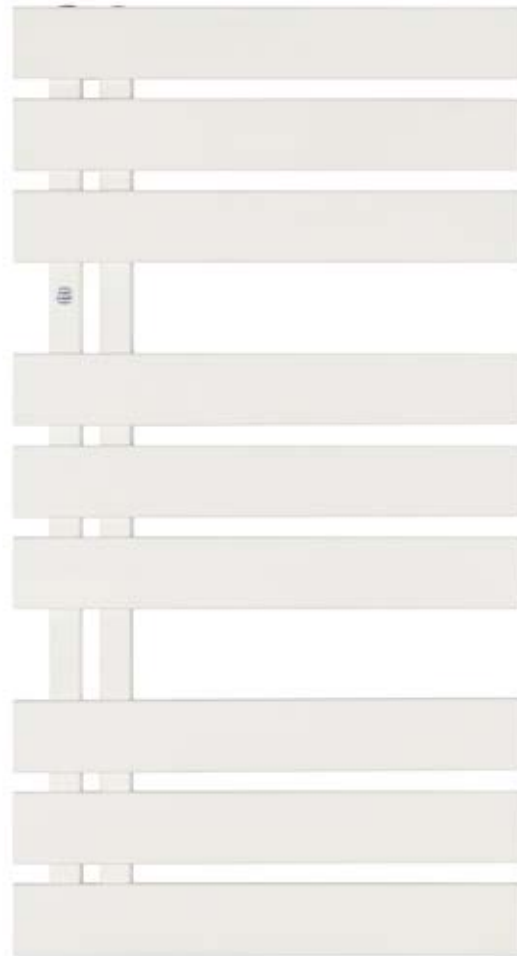

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

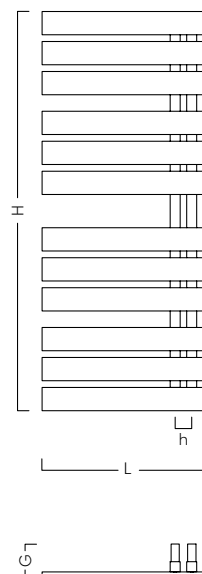

# NAMELESS [NAM]


MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZAŁKI suggested heating element power
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLEBOKOŚĆ (G) depth (G)											
NAM-40/90	400	930	94-104	dolne bottom	50	68-78	161	305	384	10,3	3,0	0,75	1,2558	300
NAM-40/120		1186					200	380	478	13,2	3,8	1,00	1,2561	300
NAM-40/160		1 610					253	480	604	17,0	4,9	1,25	1,2564	300
NAM-40/180		1 824					280	532	669	20,0	6,0	1,50	1,2573	600
NAM-50/90	500	930	94-104	dolne bottom	50	68-78	192	366	461	12,0	3,4	0,93	1,2652	300
NAM-50/120		1186					239	455	572	15,4	4,4	1,25	1,2600	300
NAM-50/160		1610					303	575	723	20,0	5,6	1,56	1,2531	600
NAM-50/180		1824					335	638	803	23,6	6,9	1,88	1,2587	600
NAM-60/90	600	930	94-104	dolne bottom	50	68-78	221	424	535	13,8	3,9	1,11	1,2747	300
NAM-60/120		1186					277	528	665	17,7	5,0	1,60	1,2640	600
NAM-60/160		1610					352	667	838	23	6,4	2,34	1,2499	600
NAM-60/180		1824					389	740	931	27,3	7,8	2,49	1,2601	900

\* Grzejnik nie jest dostępny w kolorze C31.  
\* The radiator is not available in C31 colour.

## INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES



Model: NAM-50/90C33



**możliwość montażu prawo i lewostronnego**  
possible right or left-hand side mounting



**polecamy zestaw zaworowy: Z4**  
we recommend the valve set: Z4

150



**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating element HOT<sup>2</sup>

146

