



Sherwood V

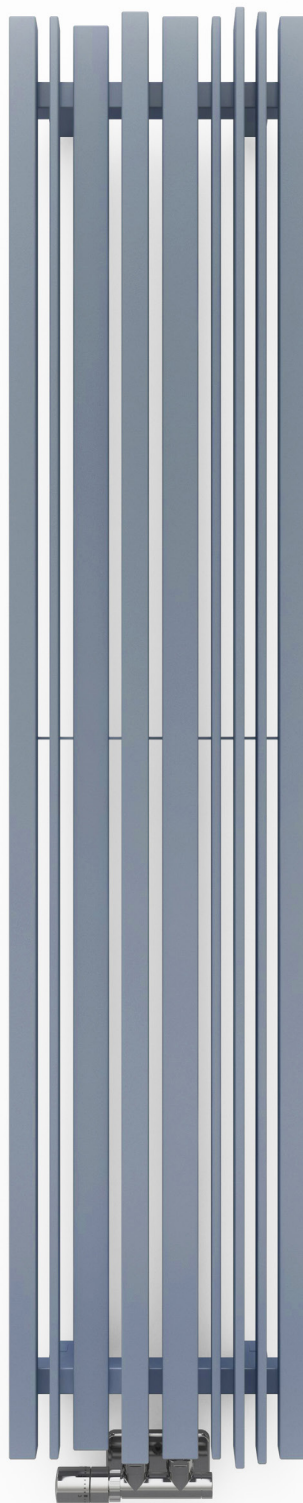

Sherwood V 1600 \updownarrow × 330 \leftrightarrow ZX
цвет: RAL 5014


Комплект интегрированный термостатический угловой, справа, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром

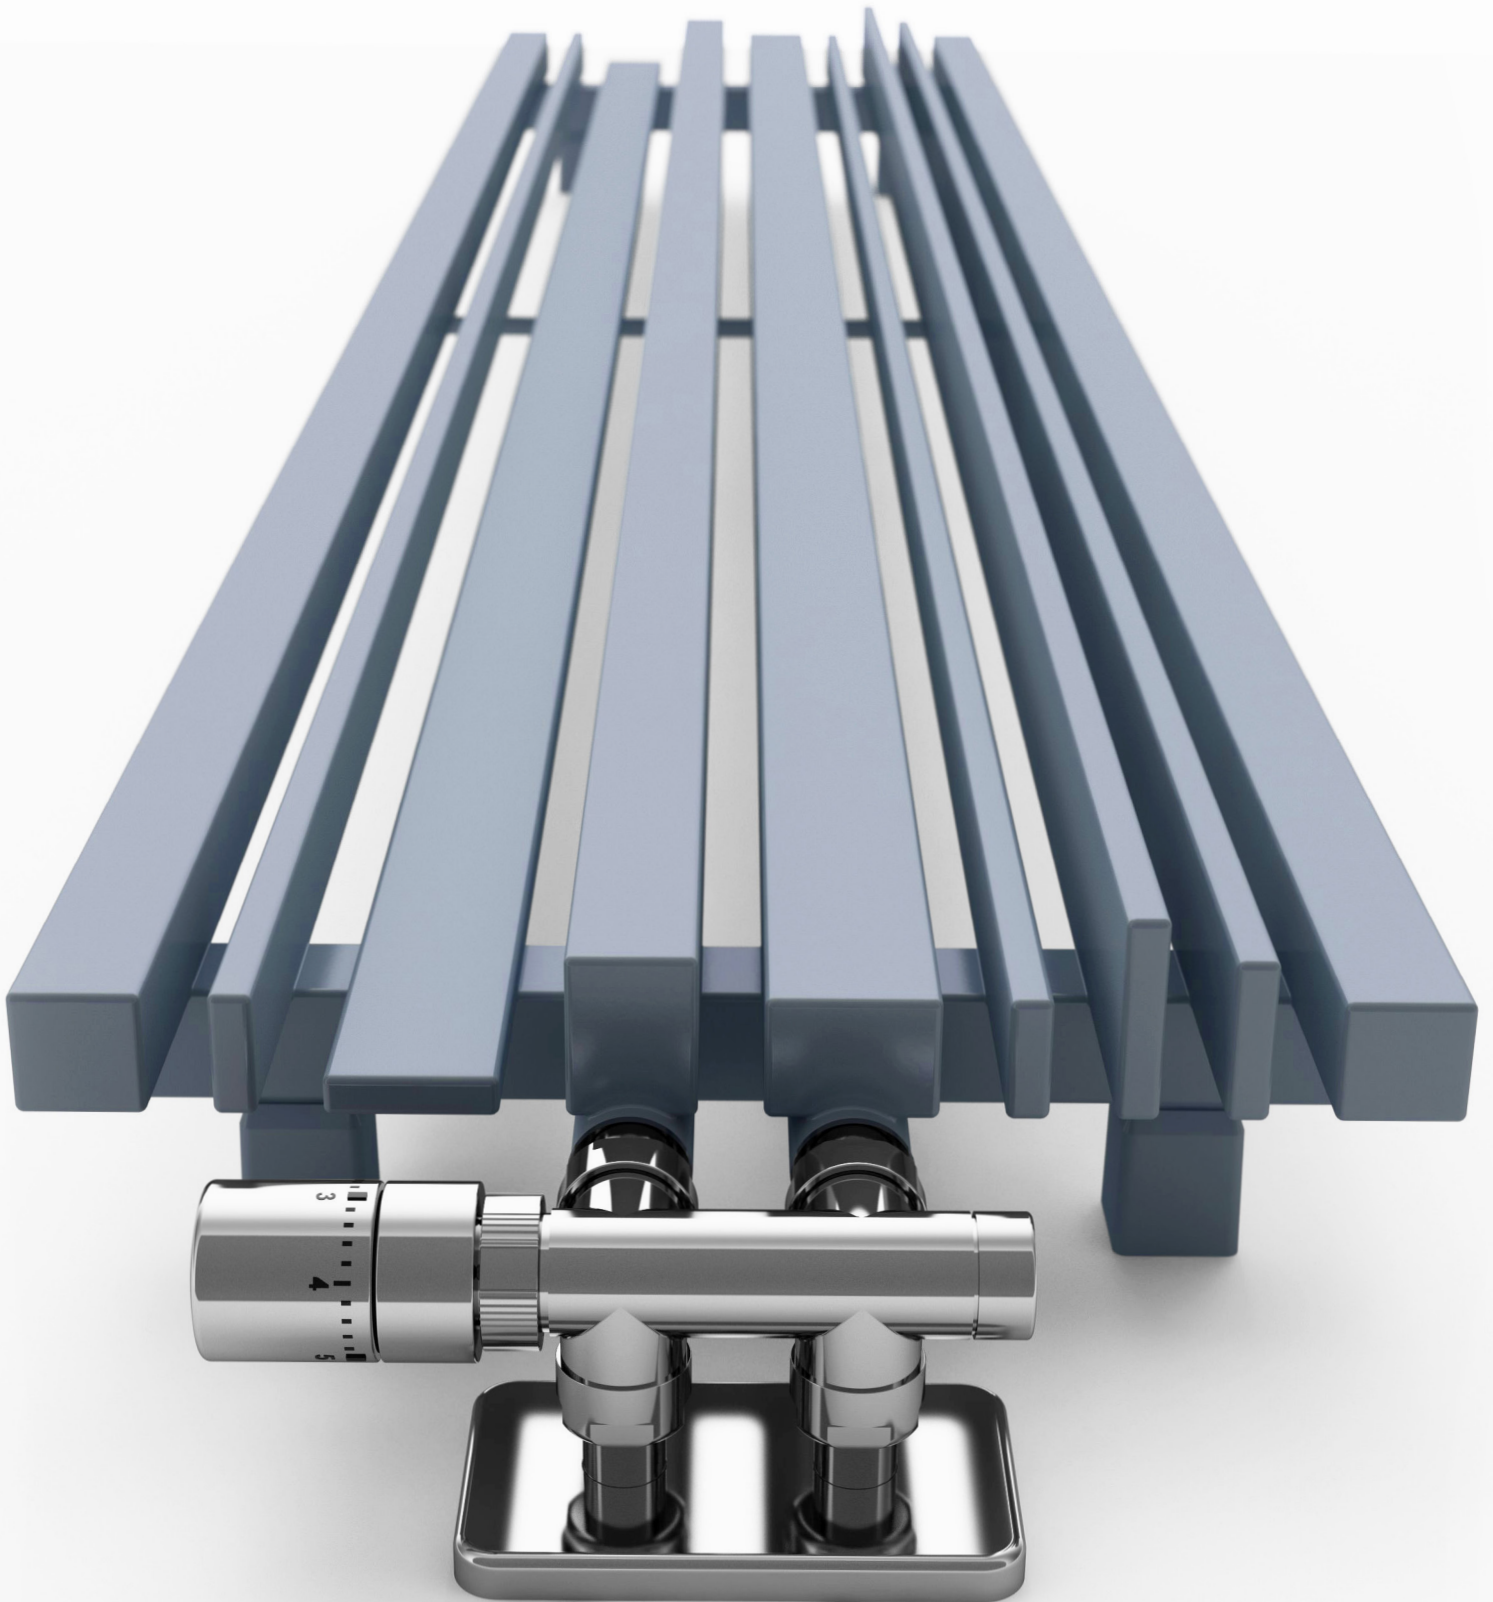


Sherwood V



Стандартные подключения:



Доступные размеры:

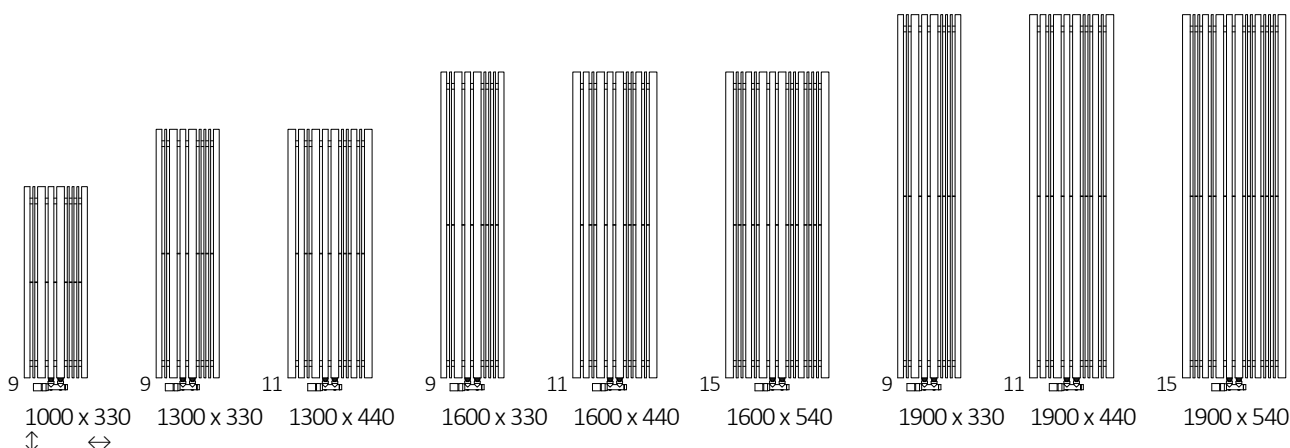

Технические данные:

Рабочее давление: 700 кПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	[Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	[кг]	Код продукта <small>Коды конфигурации ст. 5</small>
1000	330	50	478	242	600	220	850	75	5,53	14,62	WGSTV100033
1300	330	50	602	303	600	220	1150	75	7,05	18,35	WGSTV130033
1300	440	50	803	404	800	330	1150	75	9,80	22,87	WGSTV130044
1600	330	50	727	365	800	220	1450	75	8,58	22,09	WGSTV160033
1600	440	50	969	486	1000	330	1450	75	11,92	27,56	WGSTV160044
1600	540	50	1190	597	1200	430	1450	75	13,45	34,10	WGSTV160054
1900	330	50	851	427	800	220	1750	75	10,10	25,83	WGSTV190033
1900	440	50	1135	569	1200	330	1750	75	14,05	32,24	WGSTV190044
1900	540	50	1393	698	1500	430	1750	75	15,84	39,96	WGSTV190054



Sherwood V




Технический рисунок:

ZX

Z1

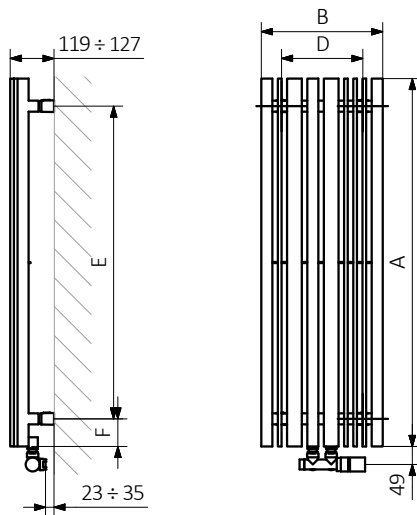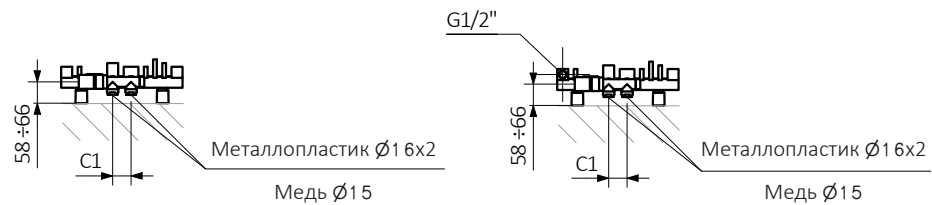

Z8

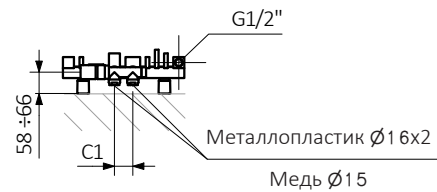

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Трубка:

