MOA WIFI

TERMA
SINCE 1990



fot. kolor: ral 9005; kabel: prosty



MOA WIFI

Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Grzałka MOA WIFI jest źródłem ciepła w grzejnikach elektrycznych wypełnionych czynnikiem grzewczym lub tzw. wodno-elektrycznych. Umożliwia manualne lub zdalne (przez aplikację TERMA Home) precyzyjne ustawienie temperatury (16–25°C lokalnie lub 15–30°C w aplikacji). Posiada tryb Suszarki do szybkiego dogrzania pomieszczenia lub wysuszenia ręczników.

Bezpieczeństwo

Wyposażona w czujnik temperatury pomieszczenia (zewnętrzy) oraz czujnik temperatury wewnętrzy (kontroluje temperaturę czynnika grzewczego), bezpiecznik termiczny, funkcję anti-freeze (ochrona przed zamarzaniem) i kontrolę rodzicielską.

Zgodność z normami

Grzałka spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące produktów elektrycznych użytku domowego, normy EMC, normy bezpieczeństwa w sieci oraz wymagania dotyczące Ekoprojektu.

Design

Minimalistyczny i nowoczesny, z prostym panelem sterowania wyposażonym w diody LED i intuicyjne przyciski. Kształt jest kompaktowy i dopasowany do estetyki grzejnika. Panel informuje użytkownika o trybie pracy poprzez kolory i sposób świecenia diod.

Kolor

Dostępne kolory: biały, silver, czarny oraz brass. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 5 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL.

Zdalne sterowanie

Urządzenie można obsługiwać manualnie za pomocą przycisków lub zdalnie za pomocą intuicyjnej i przejrzystej aplikacji TERMA Home (Android/iOS). Dzięki aplikacji TERMA Home WiFi możliwe jest:

- ustawianie temperatury z dokładnością do 0,5°C,
- tworzenie stref, zarządzanie kilkoma urządzeniami w każdej strefie oraz dopasowywanie nazw stref i urządzeń do własnych preferencji;
- programowanie harmonogramów pracy grzałki,
- sterowanie temperaturą czynnika grzewczego w zakresie 45–60°C, pozwalające utrzymać temperaturę grzejnika niezależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz wykorzystywać urządzenie jako niezależną suszarkę,
- zdalne włączanie trybu Suszarki (do 12 godzin),
- personalizacja kolorów diod LED.

Łączność i sterowanie

- Sterowanie aplikacją **TERMA HOME*** (iOS, Android)
- Łączność: WiFi i Bluetooth

*Aplikacja TERMA HOME bezpłatna przez 24 miesiące od rejestracji urządzenia

Pobierz TERMA HOME:

POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia:

kod mocy | kod koloru | kod typu kabla

WE | MOW | 04 | T | SMA | W


kod modelu | kod opakowania

	Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE	MOW MOW	01 120 02 200 03 300 04 400 05 500 06 600 08 800 10 1000 12 1200	T tuba	916 Biały SMA Silver Matt 905 Czarny BRA Brass	P Kabel prosty bez wtyczki M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą W Kabel prosty z wtyczką U Kabel spiralny z wtyczką


MOA WIFI

Dane techniczne:


Oznaczenie modelu	MOA WiFi
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Klasa ochronności	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe	G 1/2”
Stopień ochrony obudowy	IPx5
Pomiar temperatury	Temperatura wewnątrz grzejnika oraz temperatura pomieszczenia
WiFi	2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax

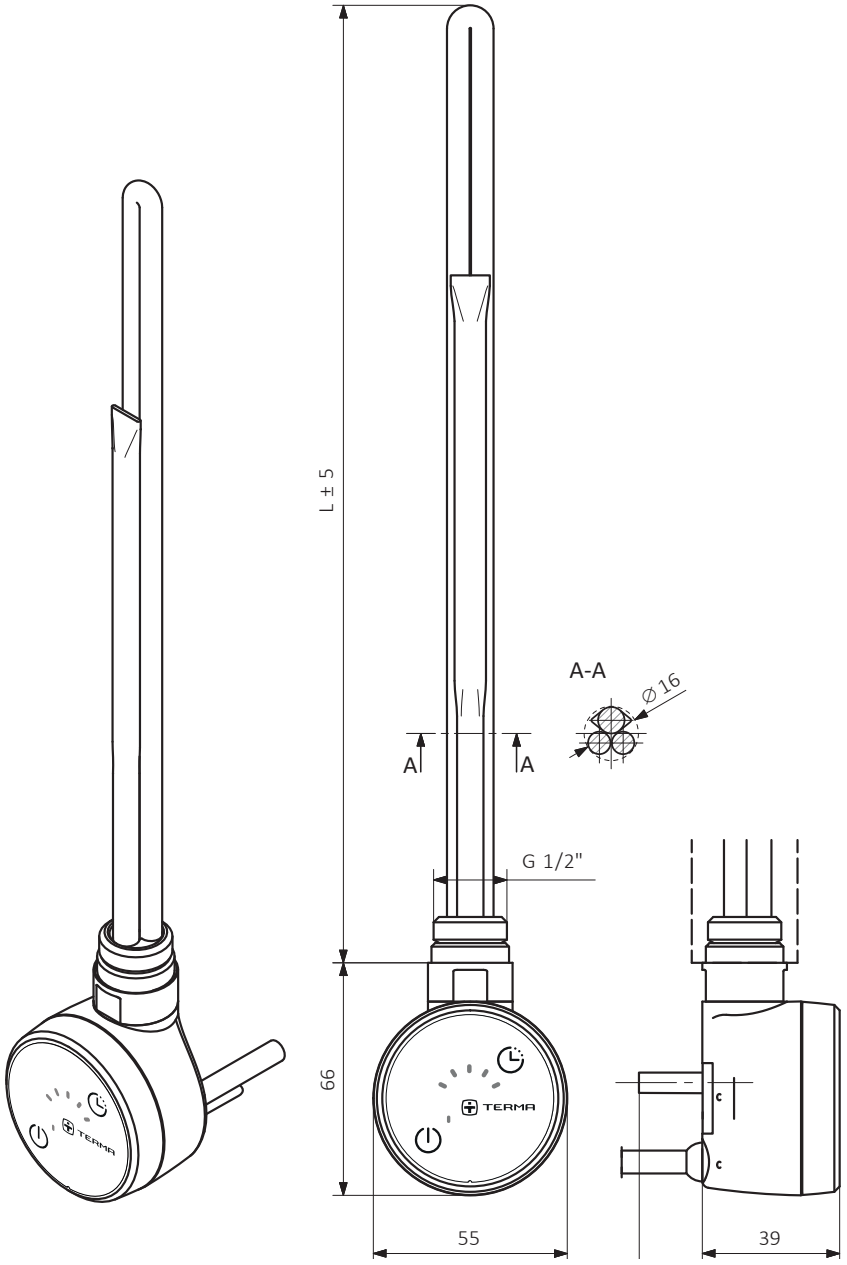


Kabel prosty bez wtyczki




Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą



Kabel prosty z wtyczką



Kabel spiralny z wtyczką



Długość przewodu zasilającego
L = 1,5m dla konfiguracji: P, M, W, U*

*przewód spiralny w spoczynku L = 50cm

L [mm]	315	275	300	335	350	365	475	565	660
Moc [W]	120	200	300	400	500	600	800	1000	1200