


Bone DW



Bone DW 1610↑ × 500↔ ZX
kolor: RAL 3003

Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty, prawy, chrom Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

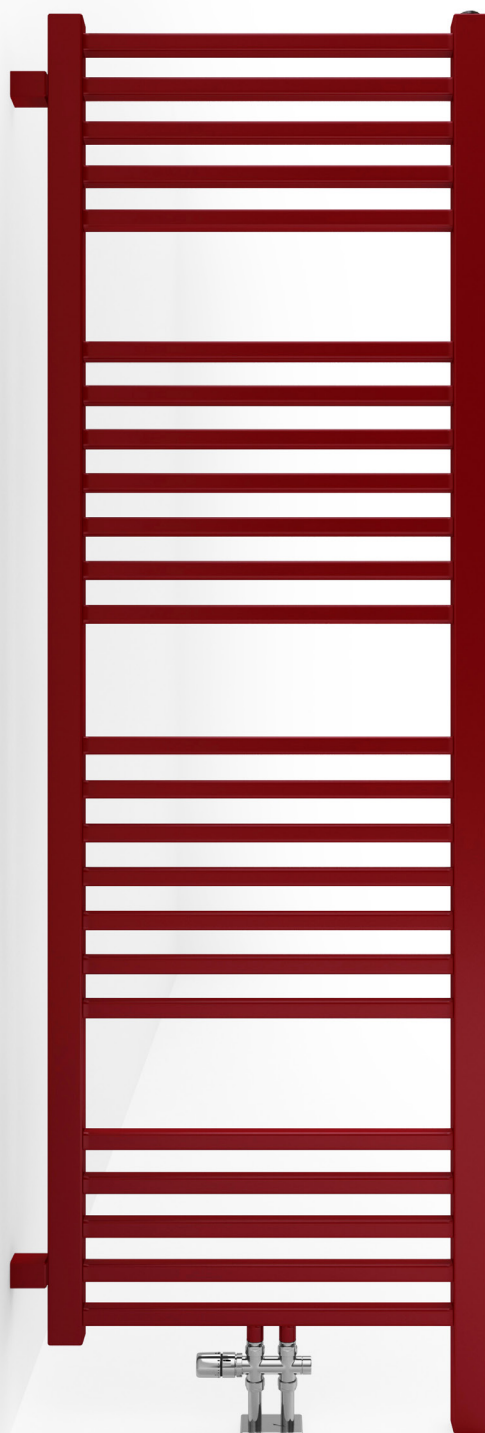

Bone DW



projekt: *Terma*


Podłączenia standardowe:



Grzejniki elektryczne:



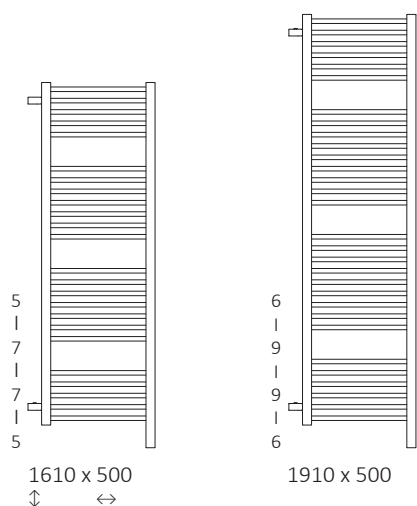


Dostępne rozmiary:



Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu Kod konfiguracji s. 5
1610	500	50	607	323	600	1350	80	5,92	13,68	WGBSD161050
1910	500	50	764	404	800	1650	80	7,24	16,80	WGBSD191050

Bone DW




Rysunek techniczny:


O1





Z1



ZX




E1

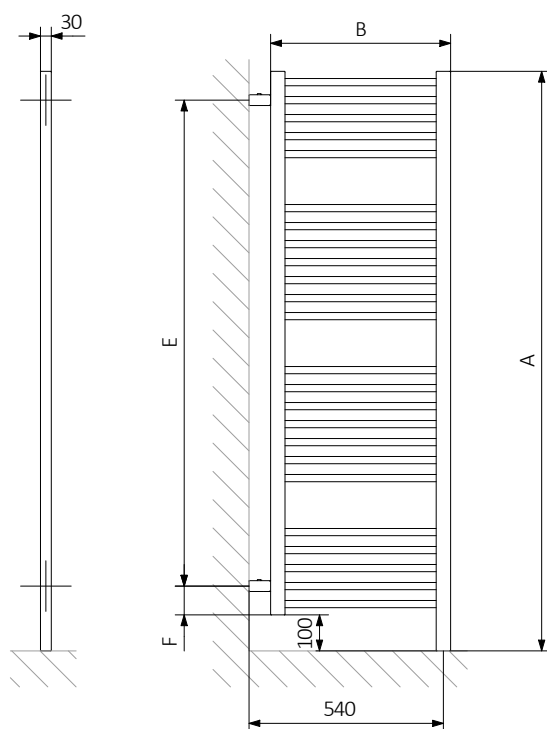

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Rurka:





Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.