


# Easy One

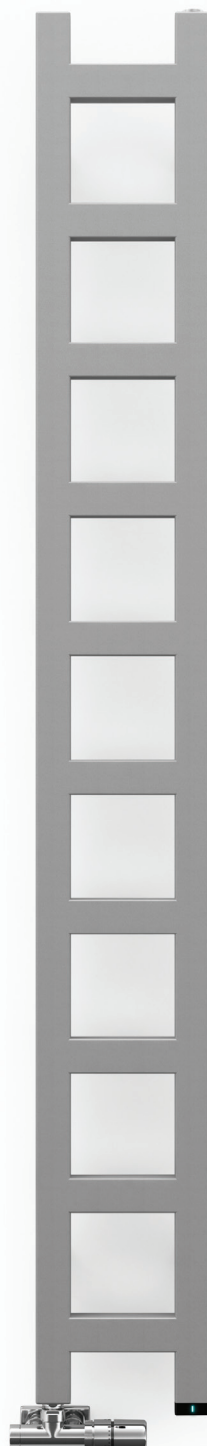

**Easy One** 1600↓ × 200↔ S8

kolor: Winter Sky

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową, lewy, chrom


Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

Wbudowana grzałka ONE







## Podłączenia standardowe:



Grzejniki elektryczne:



## Dostępne rozmiary:

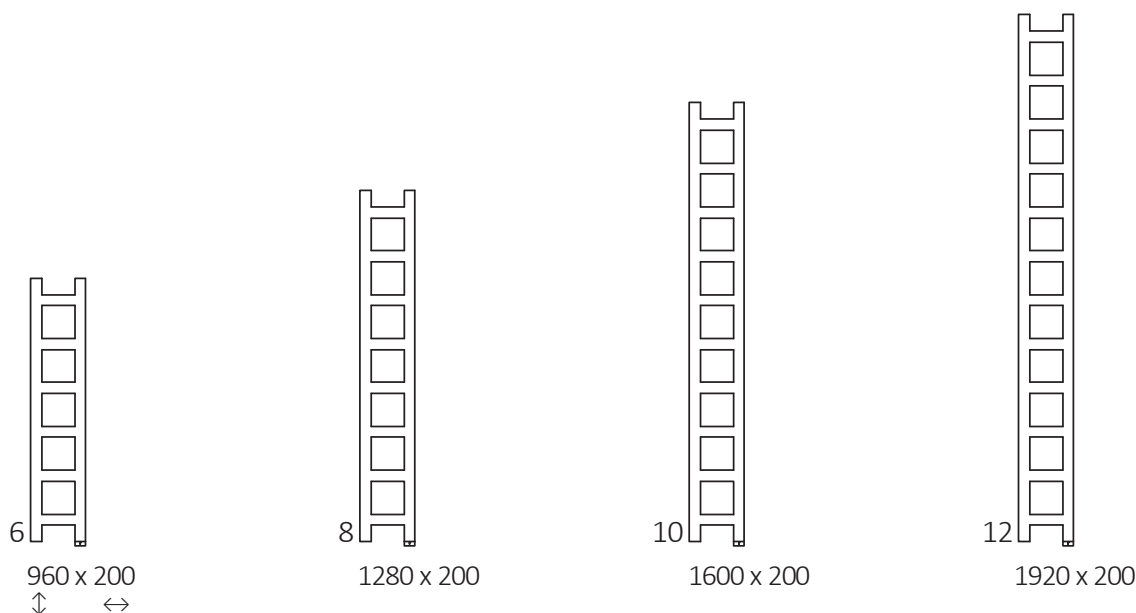

## Specyfikacja elektryczna:




**Zasilanie:** 230 V / 50 Hz

**Klasa ochrony urządzenia:** Klasa I

**Stopień ochrony obudowy [IP]:** IPx5

## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa    Maksymalna temperatura pracy: 82°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
<b>farba proszkowa</b>										
960	200	187	102	200	160	800	80	2,53	4,40	WZEAN096020
1280	200	251	136	300	160	1120	80	3,41	5,78	WZEAN128020
1600	200	314	170	300	160	1440	80	4,29	7,17	WZEAN160020
1920	200	378	204	400	160	1760	80	5,16	8,55	WZEAN192020
<b>powłoka galwaniczna</b>										
960	200	131	67	120	160	800	80	2,53	4,26	WZEAN096020
1280	200	176	90	200	160	1120	80	3,41	5,60	WZEAN128020
1600	200	220	113	200	160	1440	80	4,29	6,94	WZEAN160020

# Easy One





## Rysunek techniczny:

S8



S1

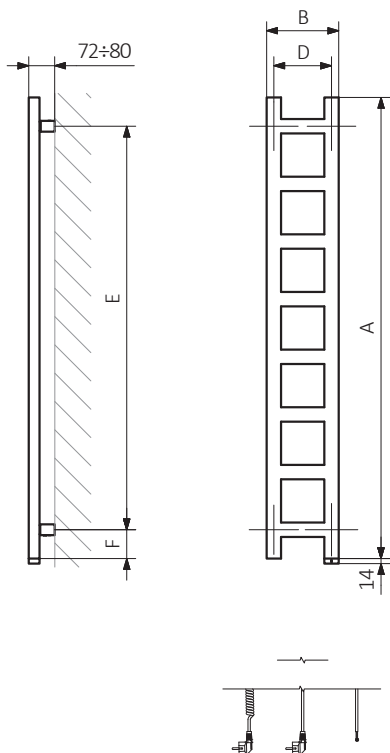

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie  
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

### Kolektor:

