




Подключения:

A ↓ 465÷1545:

Электрические радиаторы стр. 423.



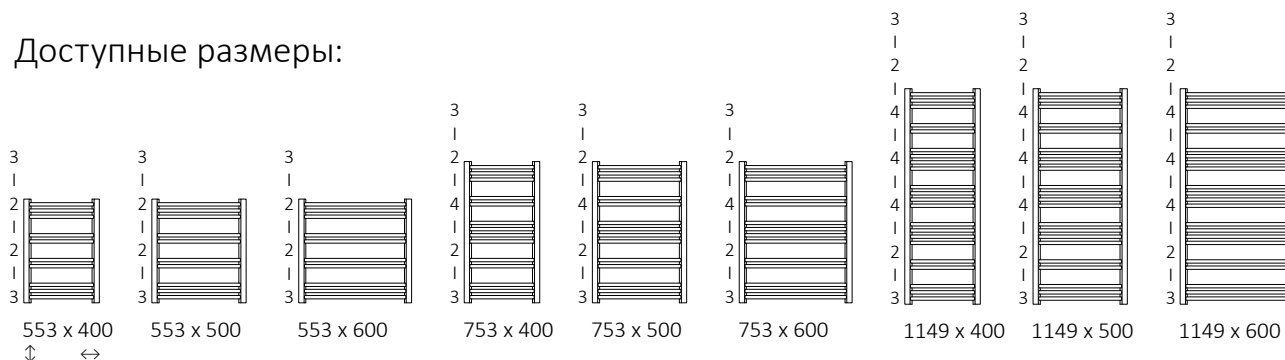


Доступные размеры:





Технические данные:

Рабочее давление: 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓	B ↔	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта	Код конфигурации стр. 566
Порошковая краска												
553	400	364	193	98	200	240	394	79,5	1,46	3,25	WGJAM055040	
553	500	464	241	123	300	340	394	79,5	1,65	3,78	WGJAM055050	
553	600	564	289	147	300	440	394	79,5	1,84	4,30	WGJAM055060	
753	400	364	249	127	300	240	594	79,5	2,01	4,47	WGJAM075040	
753	500	464	311	159	300	340	594	79,5	2,28	5,20	WGJAM075050	
753	600	564	373	190	400	440	594	79,5	2,55	5,93	WGJAM075060	
1149	400	364	361	184	400	240	990	79,5	3,11	6,89	WGJAM114040	
1149	500	464	451	230	400	340	990	79,5	3,54	8,05	WGJAM114050	
1149	600	564	541	276	600	440	990	79,5	3,95	9,19	WGJAM114060	
Гальваническое покрытие												
553	400	364	135	69	120	240	394	79,5	1,46	3,25	WGJAM055040	
553	500	464	169	86	200	340	394	79,5	1,65	3,78	WGJAM055050	
553	600	564	202	103	200	440	394	79,5	1,84	4,30	WGJAM055060	
753	400	364	174	89	200	240	594	79,5	2,01	4,47	WGJAM075040	
753	500	464	218	111	200	340	594	79,5	2,28	5,20	WGJAM075050	
753	600	564	261	133	300	440	594	79,5	2,55	5,93	WGJAM075060	
1149	400	364	252	129	300	240	990	79,5	3,11	6,89	WGJAM114040	
1149	500	464	315	161	300	340	990	79,5	3,54	8,05	WGJAM114050	
1149	600	564	379	193	400	440	990	79,5	3,95	9,19	WGJAM114060	

SX

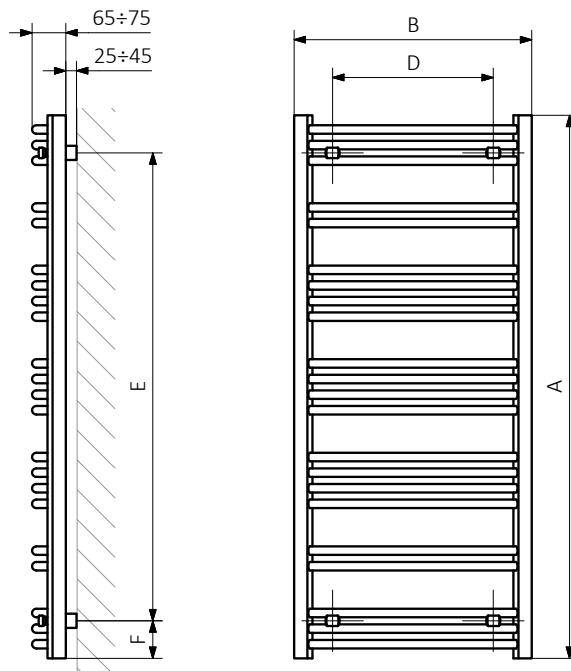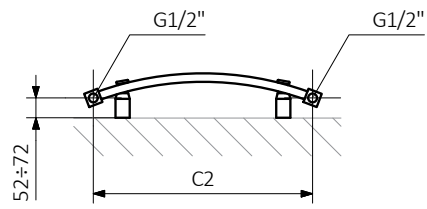

A — высота B — ширина C1-C5 — Расстояние между осями подключения D — расстояние между осями креплений по горизонтали E — расстояние между осями креплений по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Профиль:

