


Simple One



Simple One 1200↓ × 500↔ S8
kolor: RAL 3020

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową, prawy, chrom
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom
Wbudowana grzałka ONE

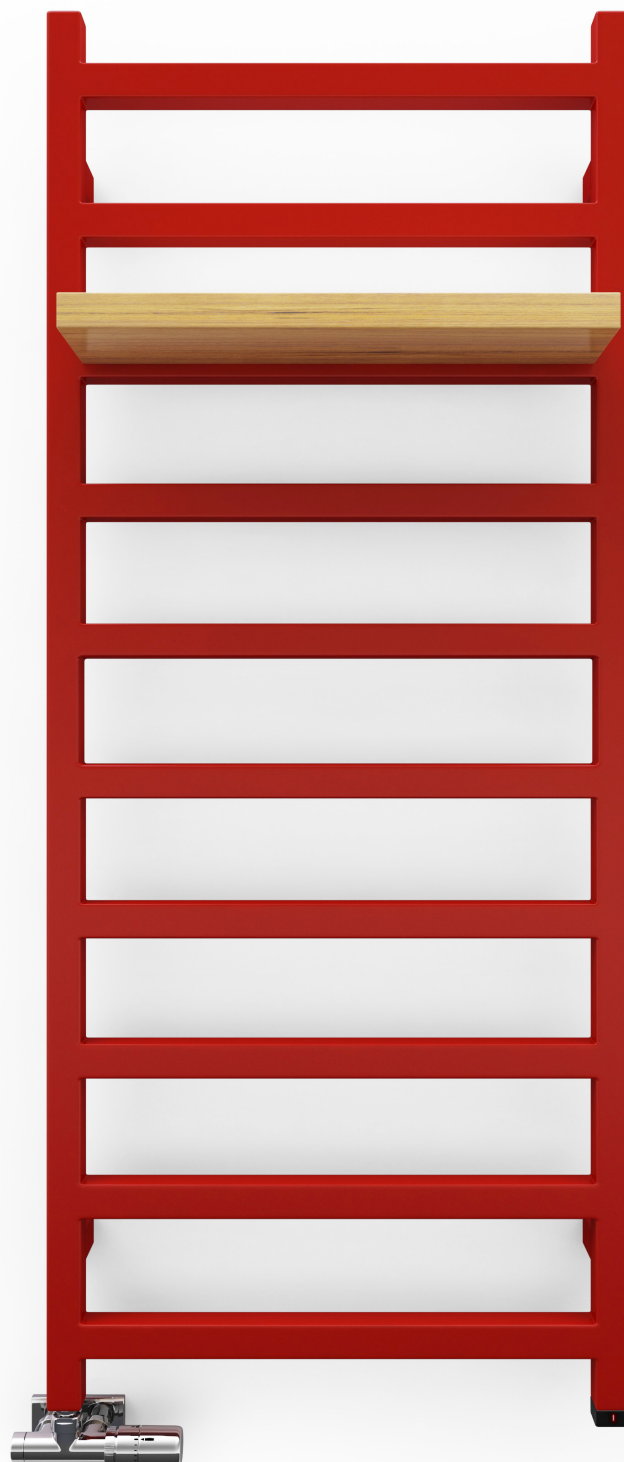

TERMA

SINCE 1990




Simple One




projekt: Przemysław Jan Majchrzak


Podłączenia standardowe:



Podłączenia opcjonalne:



Grzejniki elektryczne:



Dostępne rozmiary:



Simple One






Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C

Specyfikacja elektryczna:


Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 6</small>
Farba proszkowa										
720	500	262	145	300	470	480	120	2,87	5,64	WZSIE072050
840	500	306	167	300	470	600	120	3,36	6,54	WZSIE084050
960	500	351	189	400	470	720	120	3,85	7,43	WZSIE096050
1080	500	396	211	400	470	840	120	4,34	8,33	WZSIE108050
1200	500	440	234	400	470	960	120	4,83	9,23	WZSIE120050
1440	500	529	271	600	470	1200	120	5,81	11,03	WZSIE144050
1680	500	618	308	600	470	1440	120	6,79	12,83	WZSIE168050
1920	500	707	343	800	470	1680	120	7,78	14,63	WZSIE192050
Powłoka galwaniczna										
720	500	183	102	200	470	480	120	2,87	5,45	WZSIE072050
840	500	214	117	200	470	600	120	3,36	6,32	WZSIE084050
960	500	246	132	300	470	720	120	3,85	7,19	WZSIE096050
1080	500	277	148	300	470	840	120	4,34	8,06	WZSIE108050
1200	500	308	164	300	470	960	120	4,83	8,93	WZSIE120050
1440	500	370	190	400	470	1200	120	5,81	10,67	WZSIE144050
1680	500	433	216	400	470	1440	120	6,79	12,40	WZSIE168050

Simple One



Rysunek techniczny:

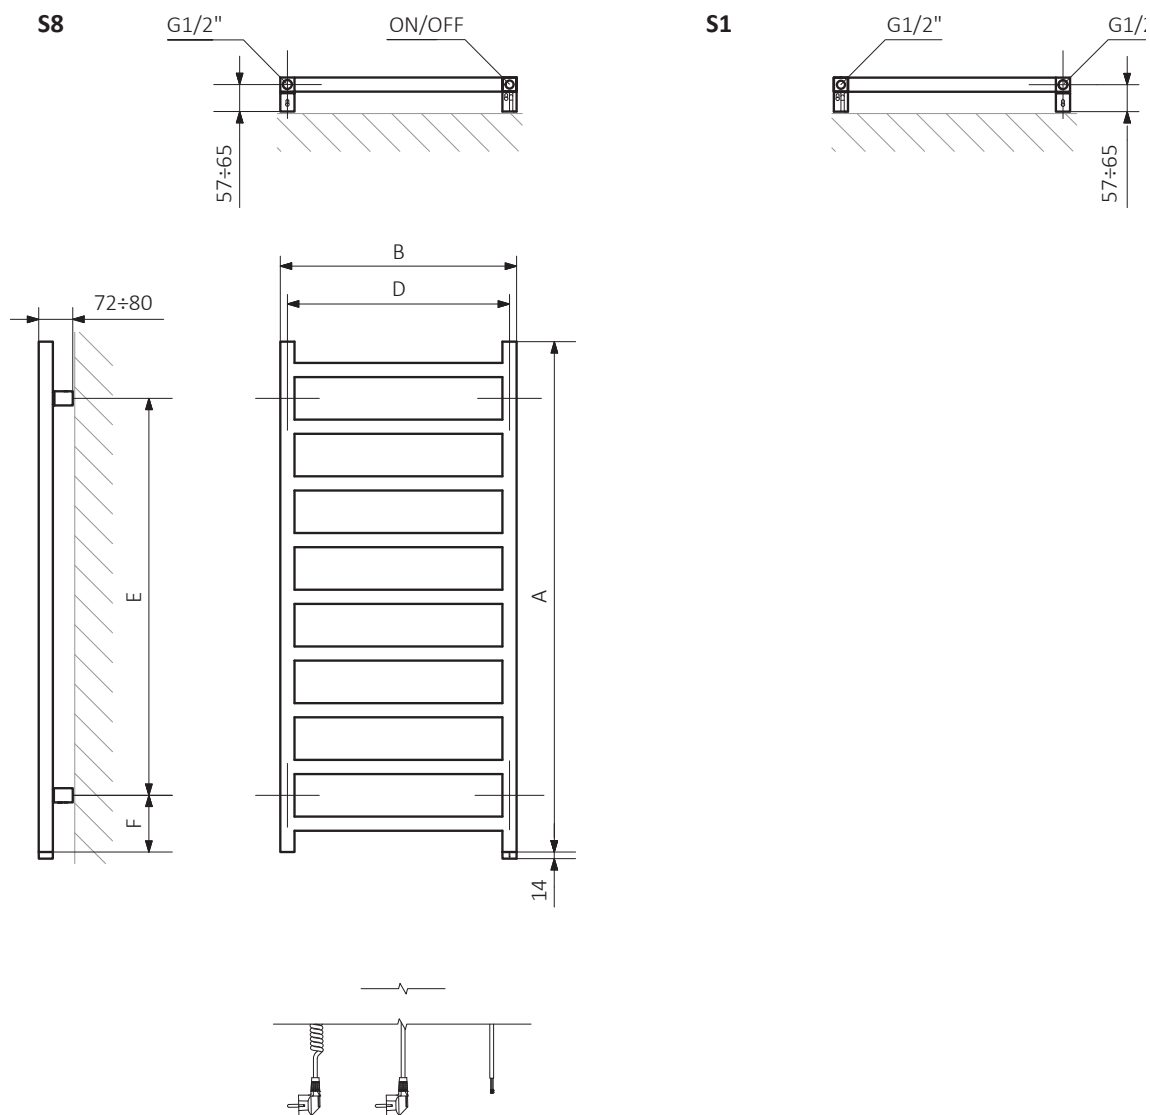

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Rurka:

