

[MET-40/80]



[MET-40/80C31]

METRICO [MET]

CONNECTION

CONNECTION bottom 50 mm

CONSTRUCTION

MANIFOLD 40 mm / 40 mm

TUBE/PROFILE ϕ 40 mm

MATERIAL selected precision steel

SURFACE paint coating

WORKING PARAMETERS

MAX. WORKING PRESSURE 1,0 MPa

MAX. WORKING TEMPERATURE 95°C

OTHER

COLORS Full color palette of Instal Projekt

SET radiator, mounting brackets, air vent, manual, warranty card, packaging






MODEL	WIDTH (L)	HEIGHT (H)	DEPTH (G)	CONNECTION			OUTPUT			HEATING ELEMENT POWER
				TYPE	DISTANCE / PITCH	SPACING BETWEEN CONNECT OR AND WALL (g)	55/45/20 °C	75/65/20 °C	90/70/20 °C	YUKKI, HOT2, COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	W
MET-40/80	400	840	125-135	BOTTOM	50	68-78	172	327	411	300
MET-40/130	400	1340					262	501	629	600
MET-50/80	500	840					189	359	451	300
MET-50/130	500	1340					287	549	690	600
MET-50/180	500	1840					386	744	934	900
MET-60/130	600	1340					309	592	744	600
MET-60/180	600	1840					416	802	1007	900








Round profiles

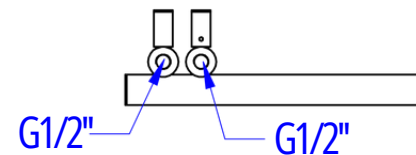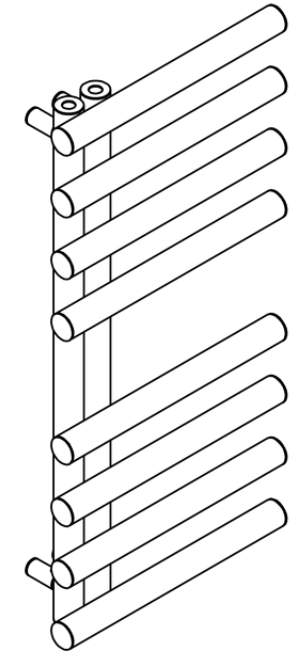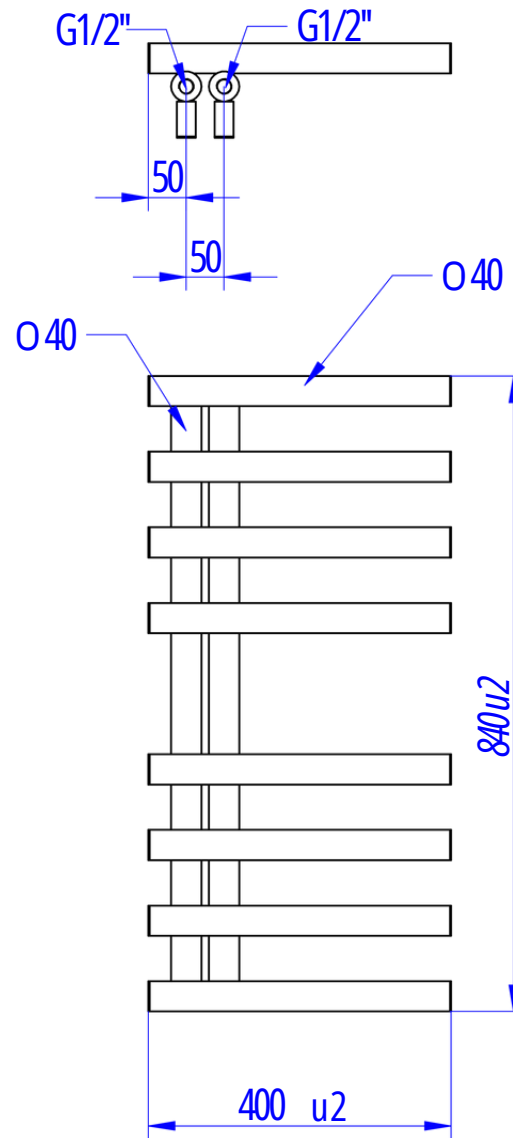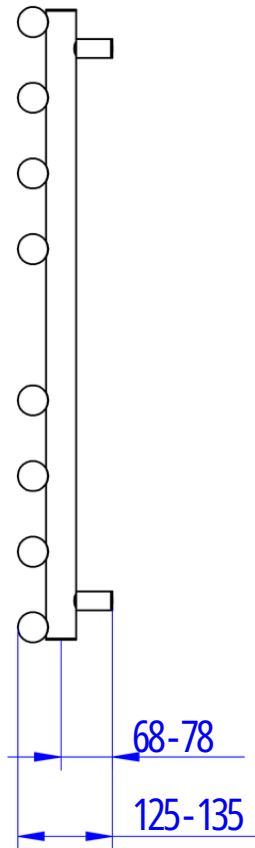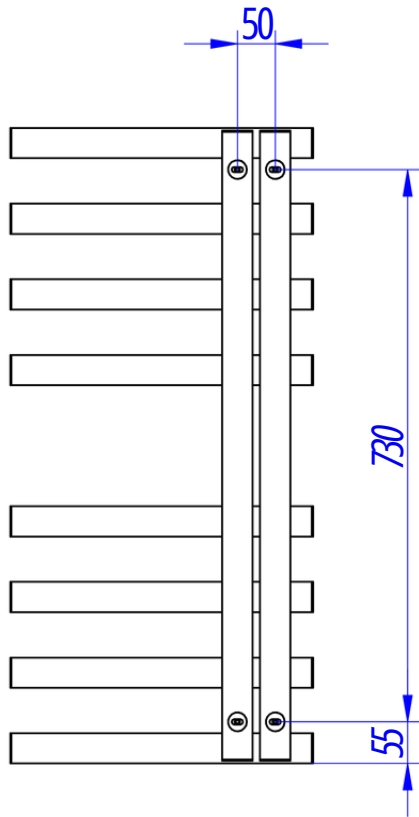






Can be mounted on the left and right side









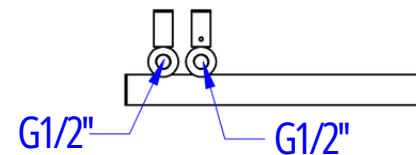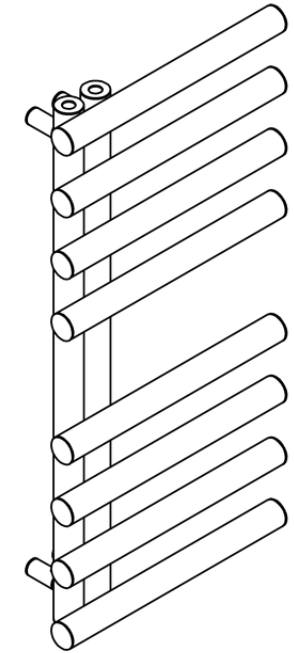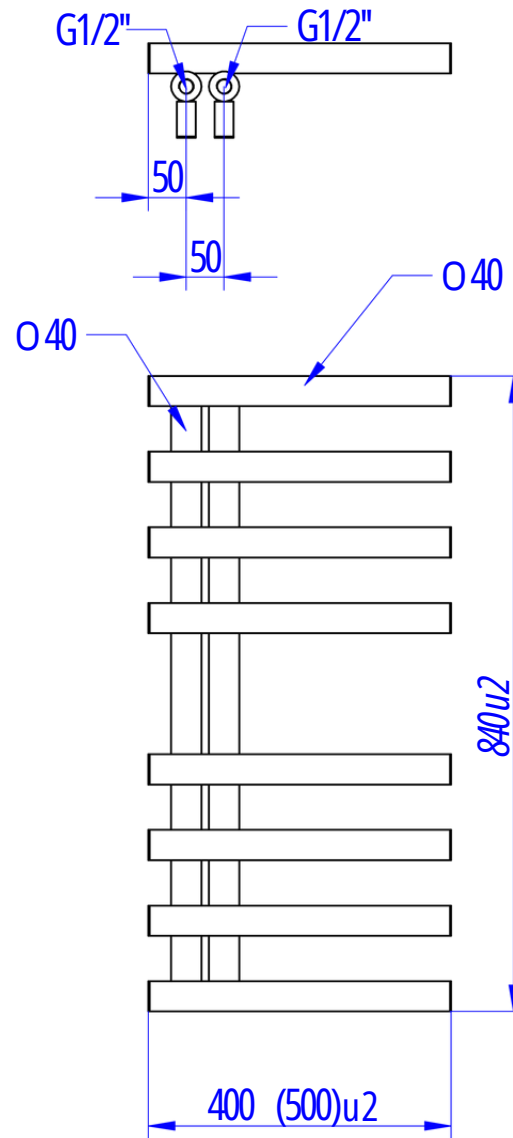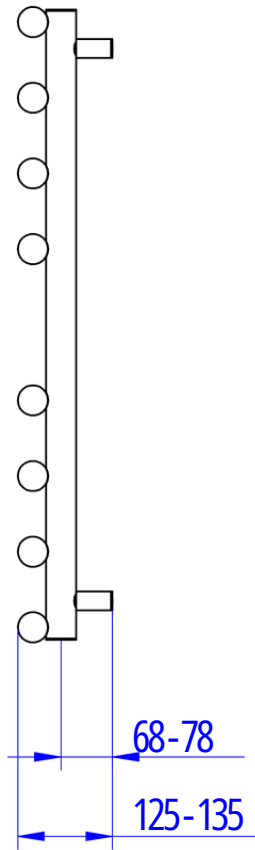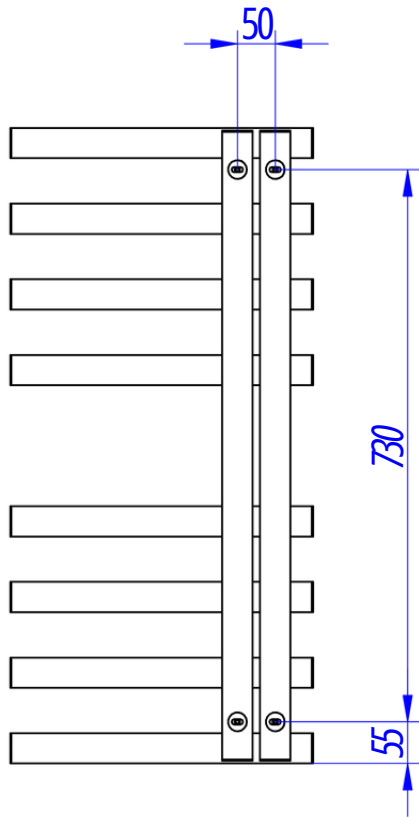


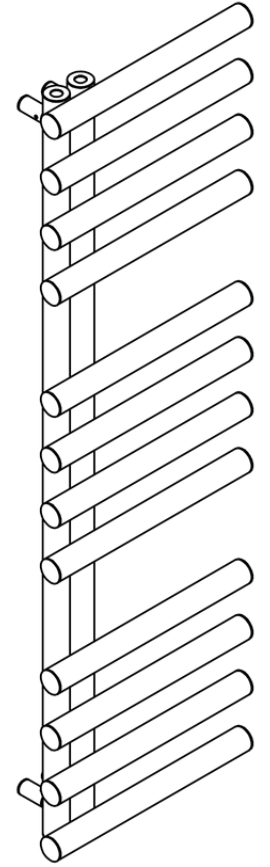
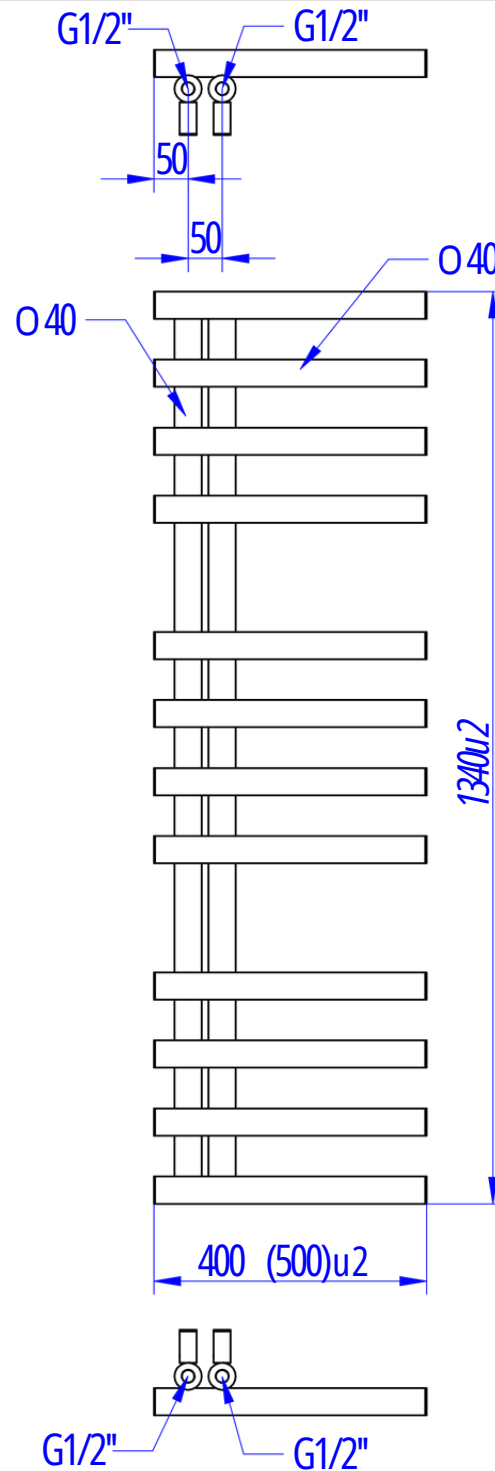
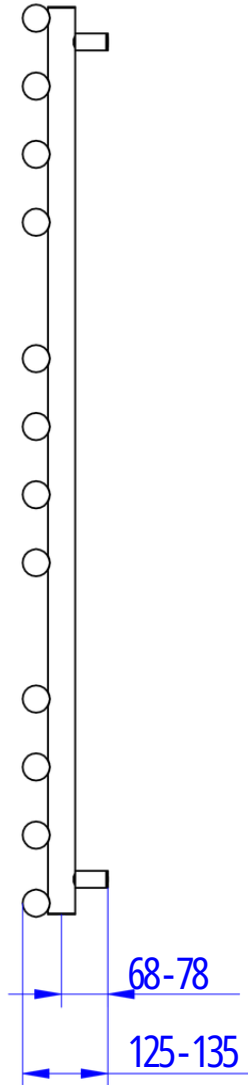
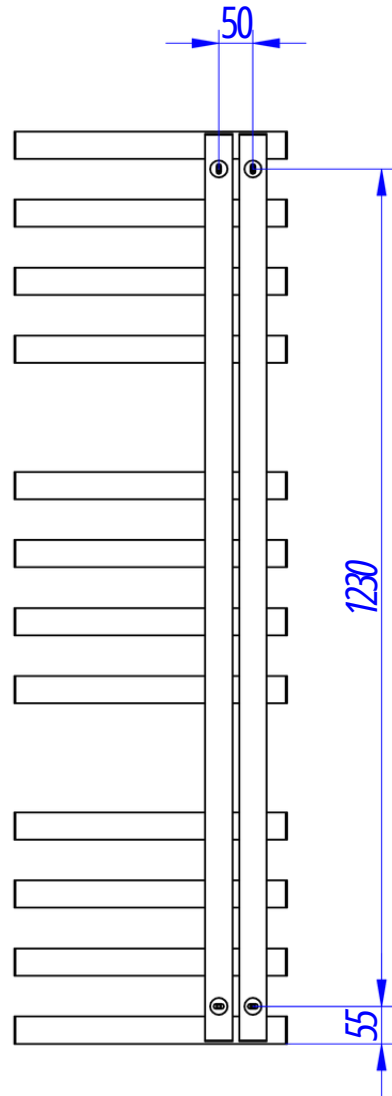
Model	Index
METRICO	MET-40/80
Zalecanamoc grzałki/ Recommended heater power	Dostępne podłączenia/ Connections available
 300 W	Dolne D50/Bottom D50 type     Krzyżowe/Cross-over  




 **instalprojekt**



Model	Index
METRICO	MET-40(50)/80
Zalecanamoc grzałki/ Recommended heater power	Dostępne podłączenia/ Connections available
 300 (400) W	Dolne D50/Bottom D50 type     Krzyżowe/Cross-over  





 **instalprojekt**



Model	Index
METRICO	MET-40(50, 60)/130
Zalecanamoc grzałki/ Recommended heater power	Dostępne podłączenia/ Connections available
 600 W	Dolne D50/Bottom D50 type 
	Krzyżowe/Cross-over 







* Wszystkie podane wymiary są w milimetrach/All dimensions given are in millimetres

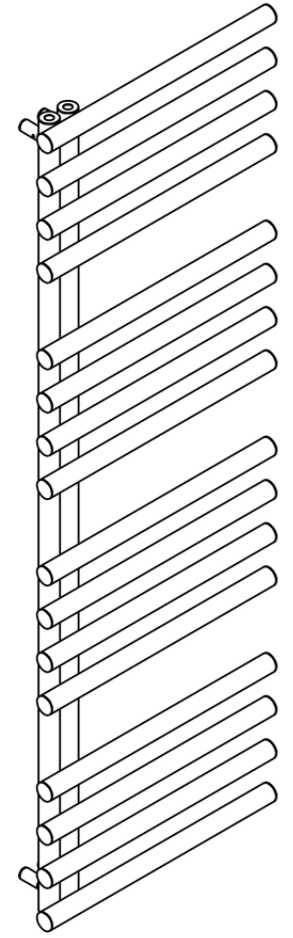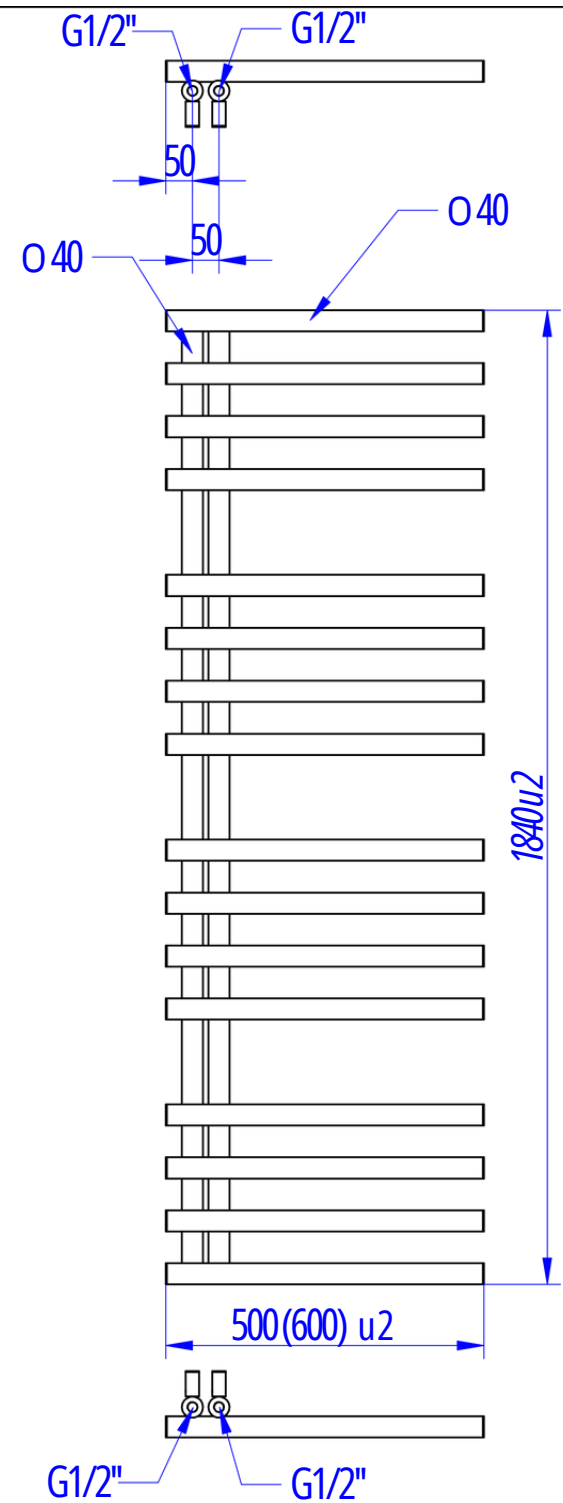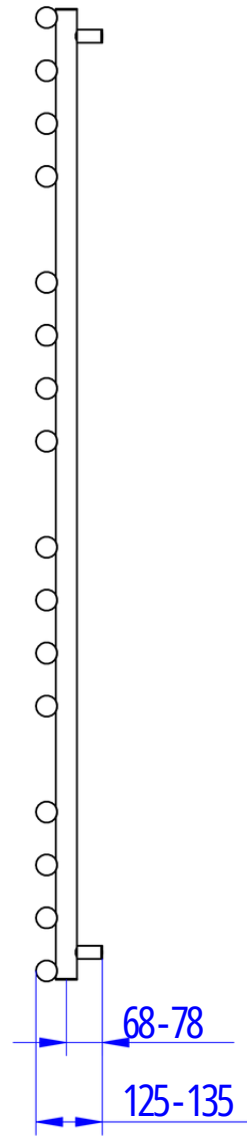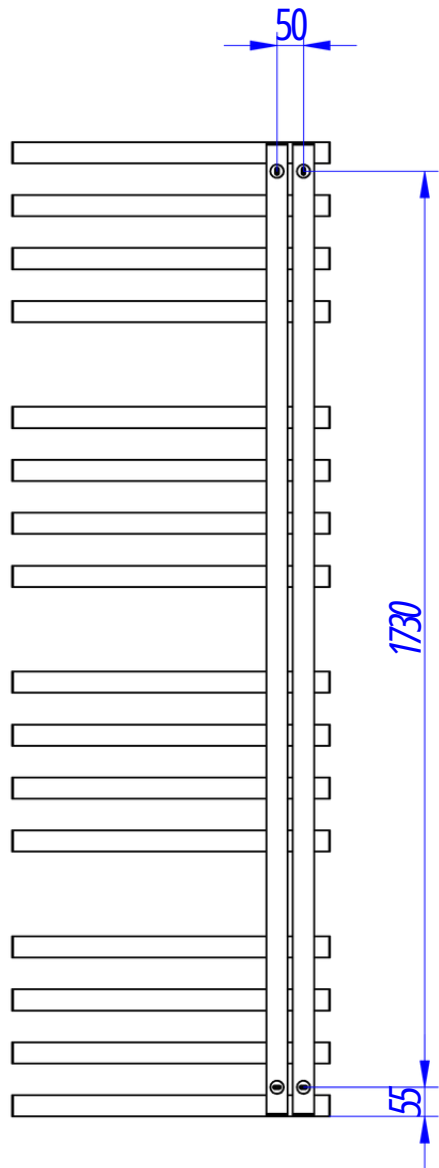




Model METRICO	Index MET-50(60)/180
Zalecanamoc grzałki/ Recommended heater power 900 W	Dostępne podłączenia/ Connections available Dolne D50/Bottom D50 type D50 D50 D50 D50 Krzyżowe/Cross-over K K

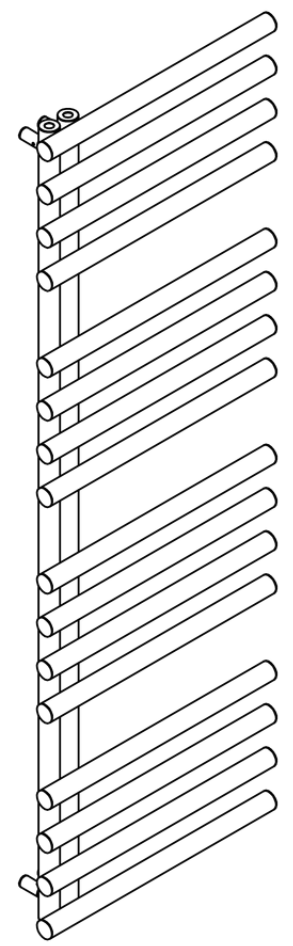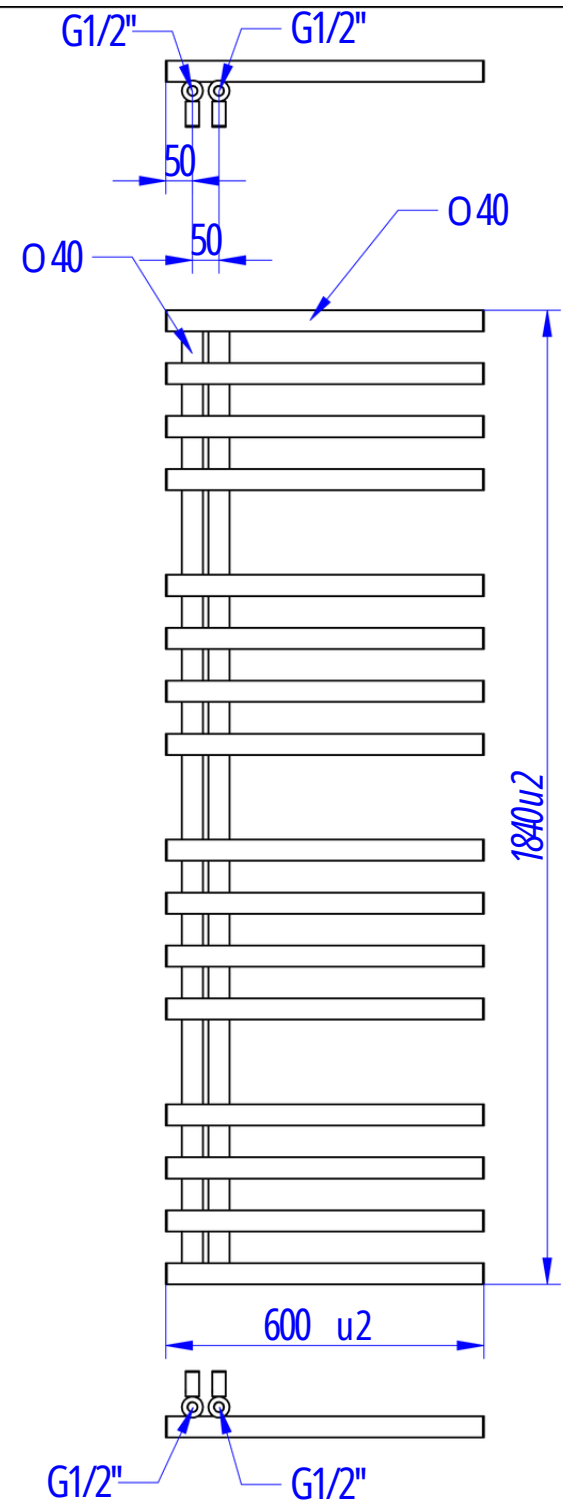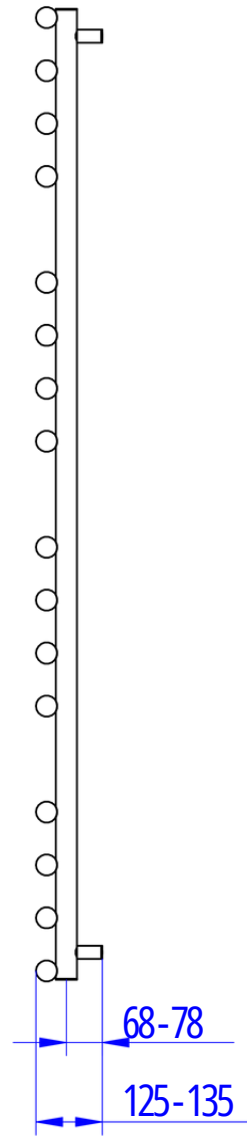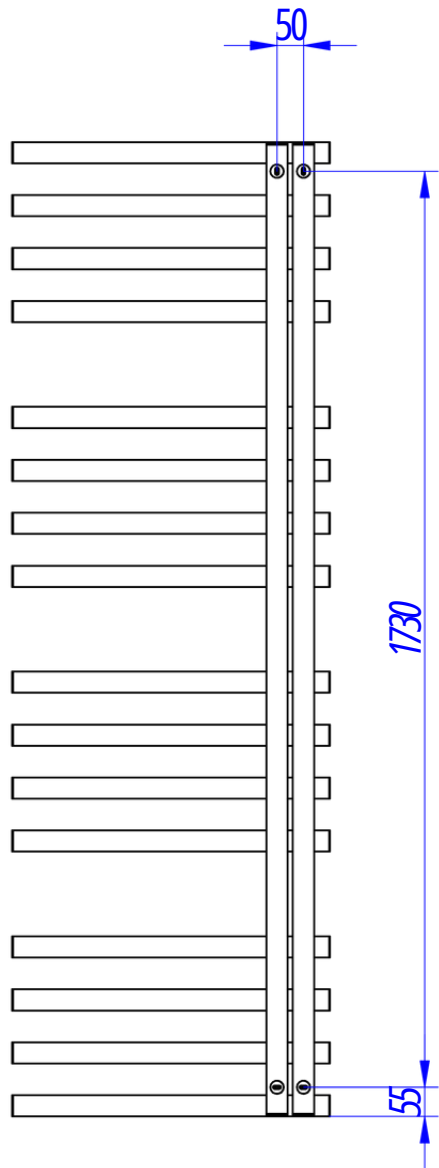

* Wszystkie podane wymiary są w milimetrach/All dimensions given are in millimetres



Model	METRICO	Index	MET-60/180
Zalecanamoc grzałki/ Recommended heater power	900 W	Dostępne podłączenia/ Connections available	Dolne D50/Bottom D50 type  Krzyżowe/Cross-over 
			

* Wszystkie podane wymiary są w milimetrach/All dimensions given are in millimetres