

Easy DW



Easy DW 1660 \updownarrow × 520 \leftrightarrow O1
kolor: RAL 6010

Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty z rurką zanurzeniową, chrom
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom



TERMA
SINCE 1990






Podłączenia standardowe:



Grzejniki elektryczne:



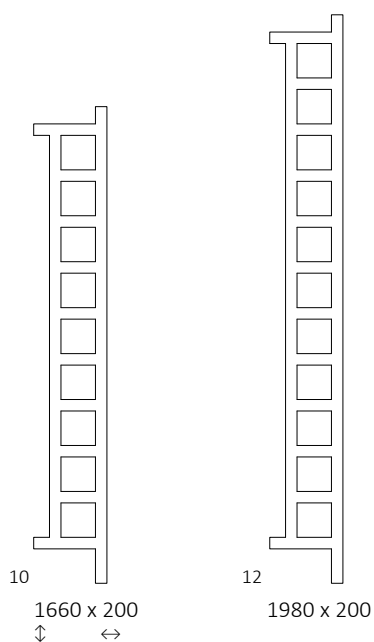


Dostępne rozmiary:




Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
1660	200	314	170	300	1440	21	4,40	7,17	WGAEAW166020
1980	200	378	204	400	1760	21	5,27	8,55	WGAEAW198020

Rysunek techniczny:

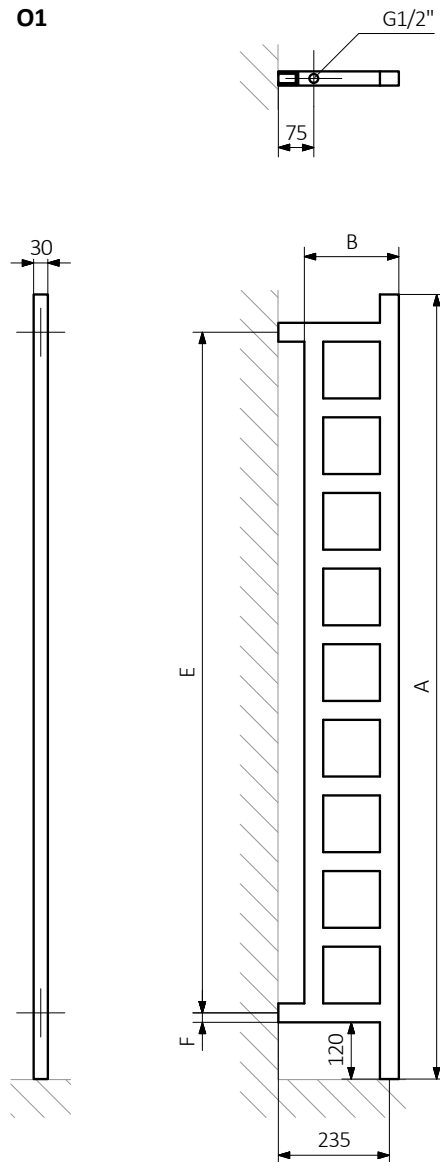

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Rurka:

