


# Quadrus Slim



kolor  
w cenie

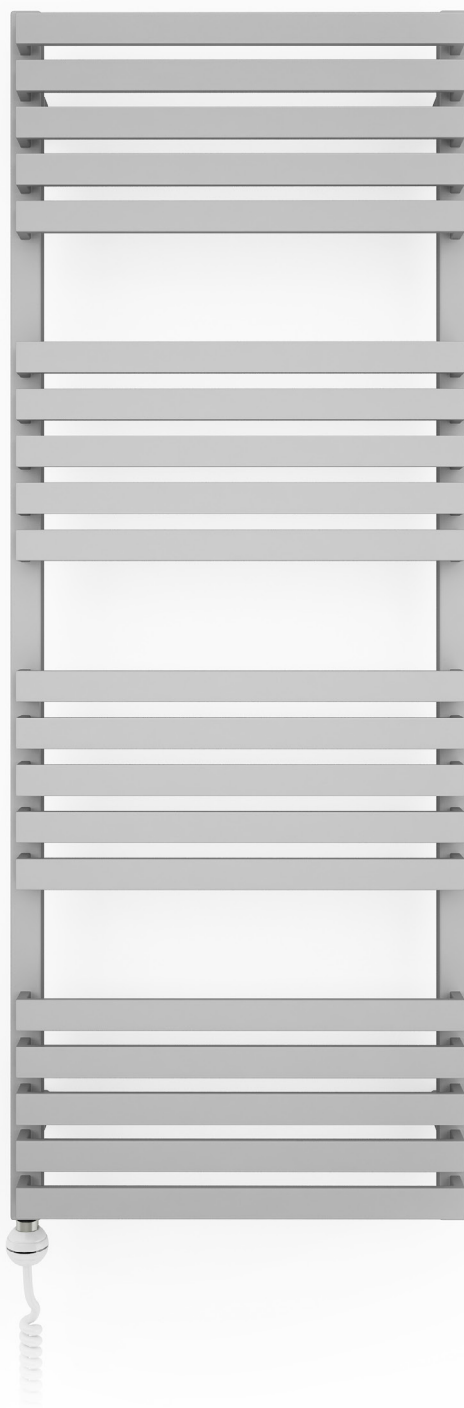


**Quadrus Slim** 1185↓ × 450⇔ E1  
kolor: Silver Matt

Grzałka REG 2, biały



**TERMA**  
SINCE 1930

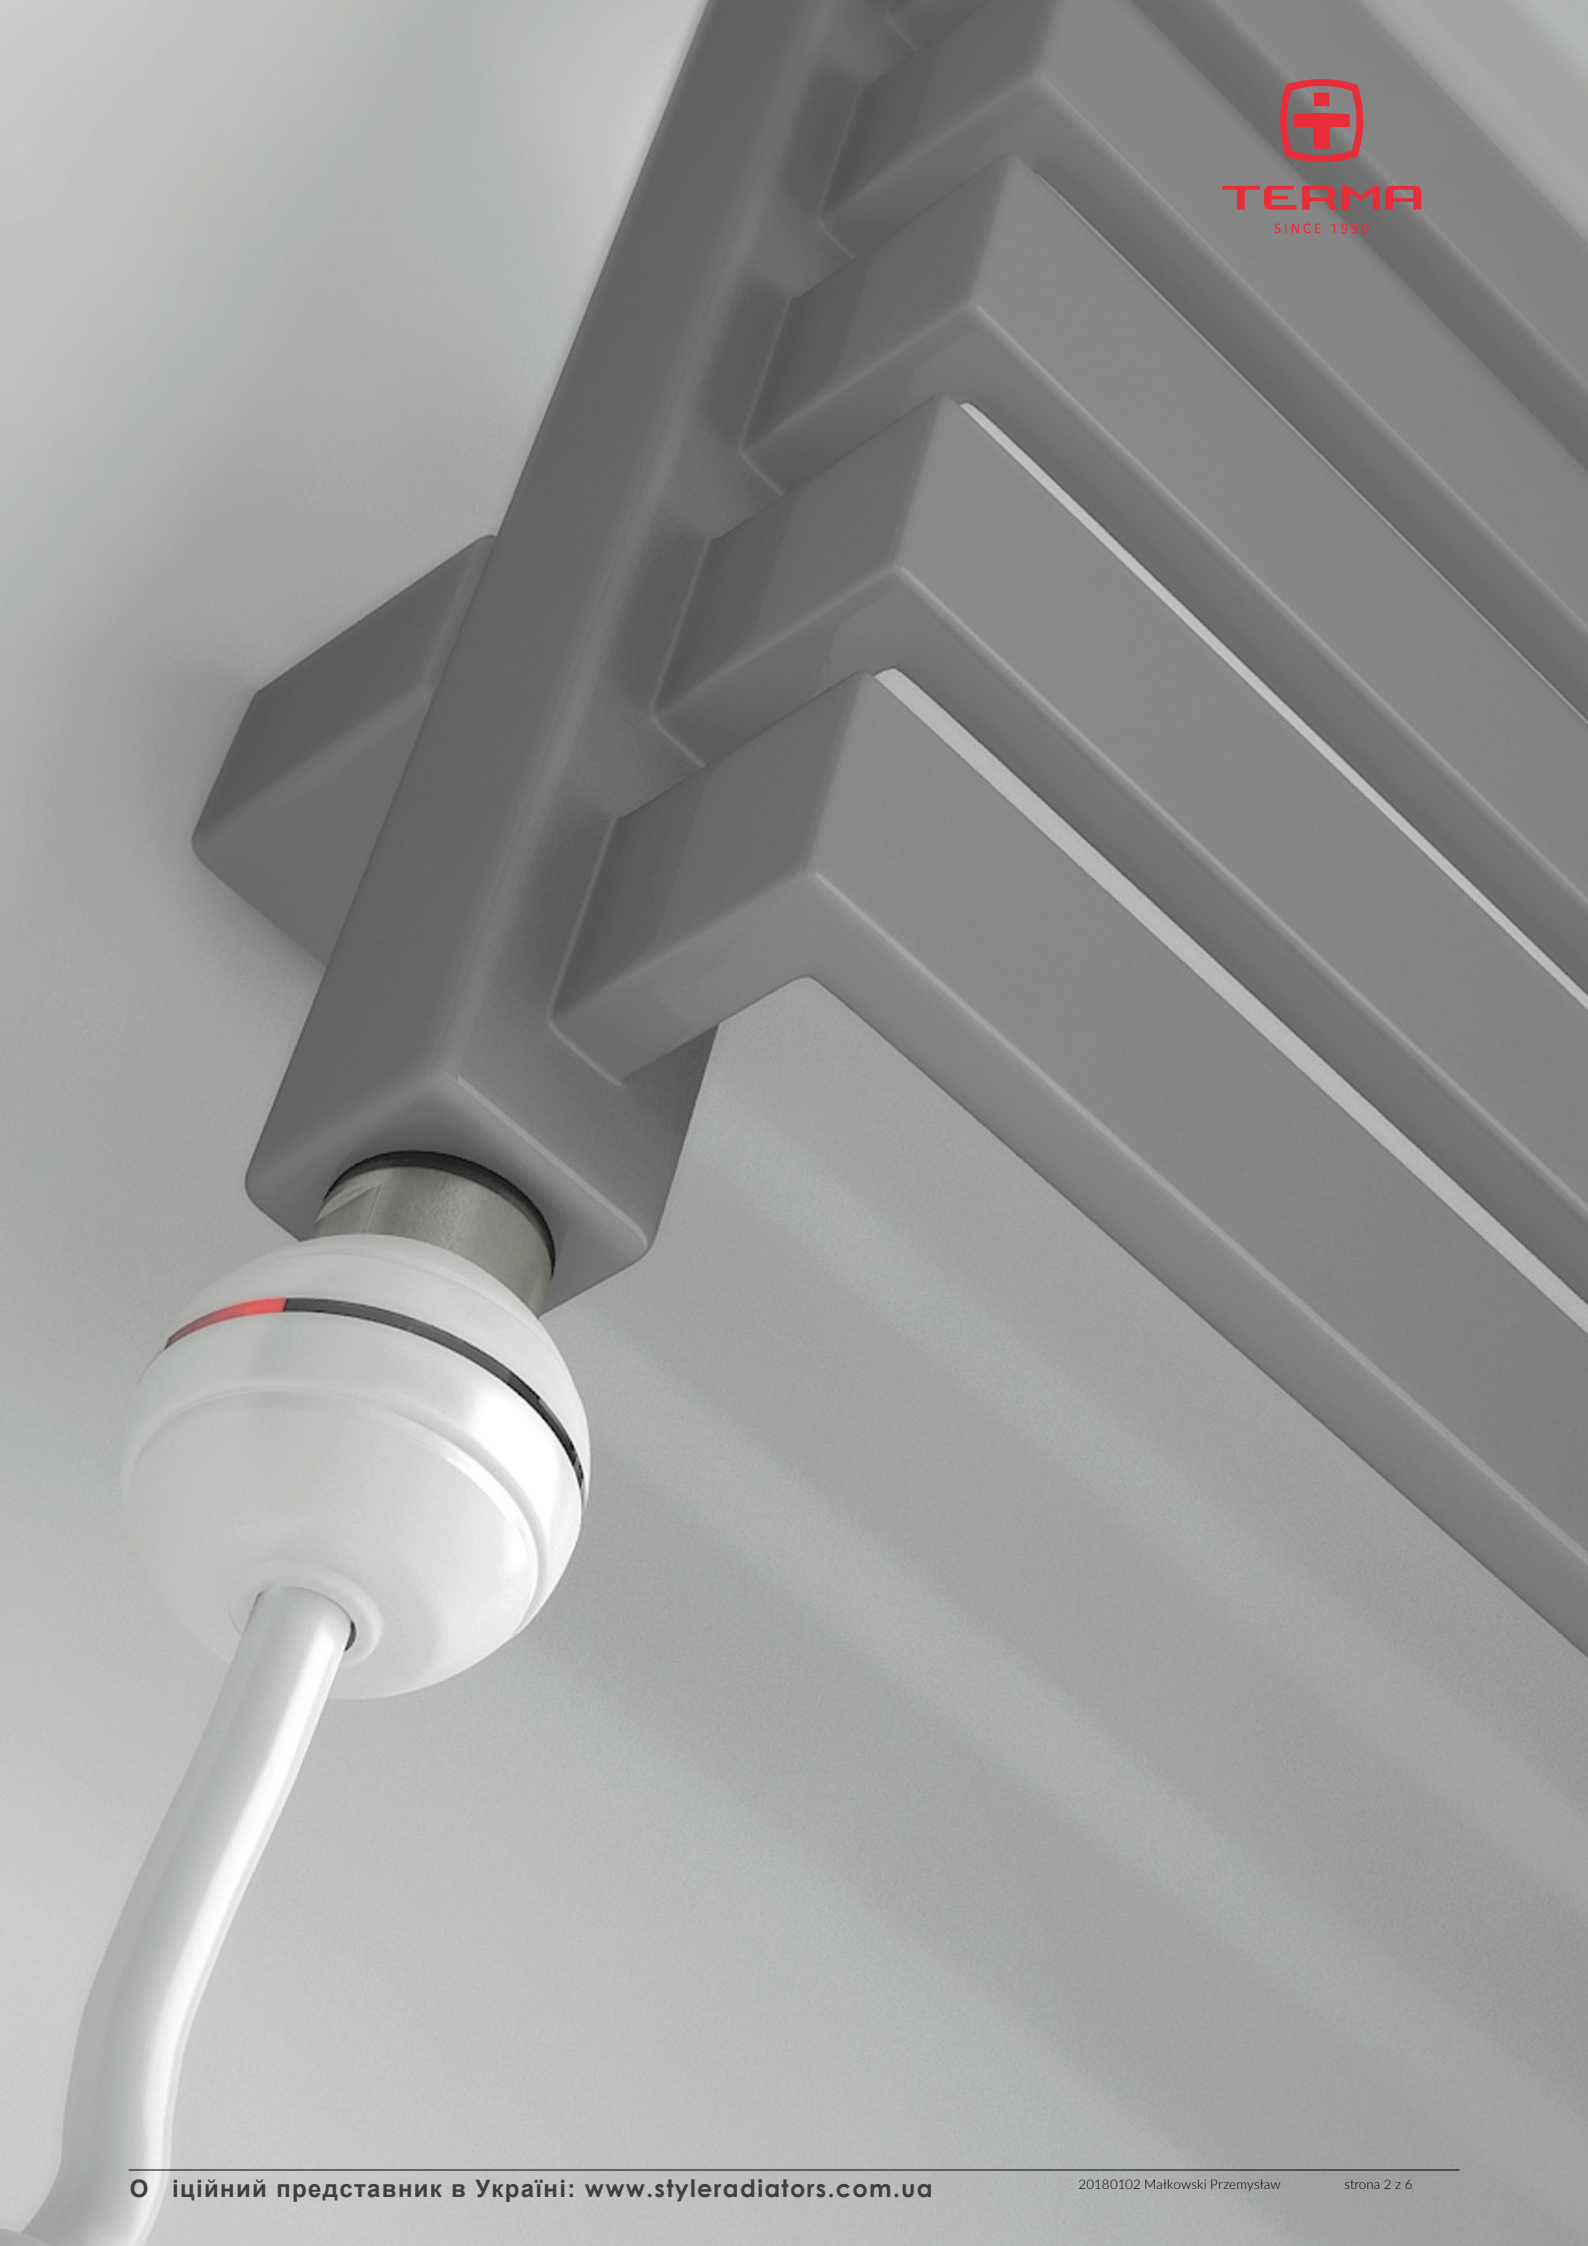


# Quadrus Slim




kolor  
w cenie

Projekt : Terma


## Podłączenia standardowe:




Grzejniki elektryczne:




## Podłączenia opcjonalne:

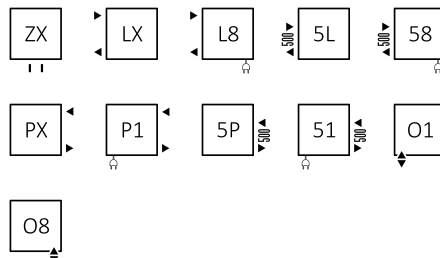


## Dostępne rozmiary:




870 x 450  
↑ ↓ ↔



870 x 600

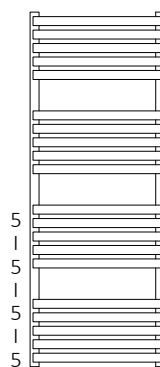

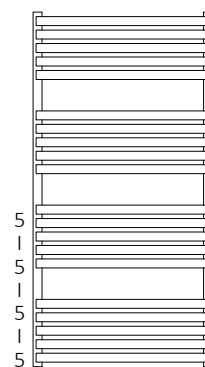


1185 x 450



1185 x 600

## Dane techniczne:


Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
870	450	50	420	409	217	400	420	690	90	2,60	8,81	WGQUS087045
870	600	50	570	559	296	600	570	690	90	3,03	10,81	WGQUS087060
1185	450	50	420	537	278	600	420	1005	90	3,50	11,76	WGQUS118045
1185	600	50	570	733	379	800	570	1005	90	4,07	14,43	WGQUS118060

# Quadrus Slim



Rysunek techniczny:

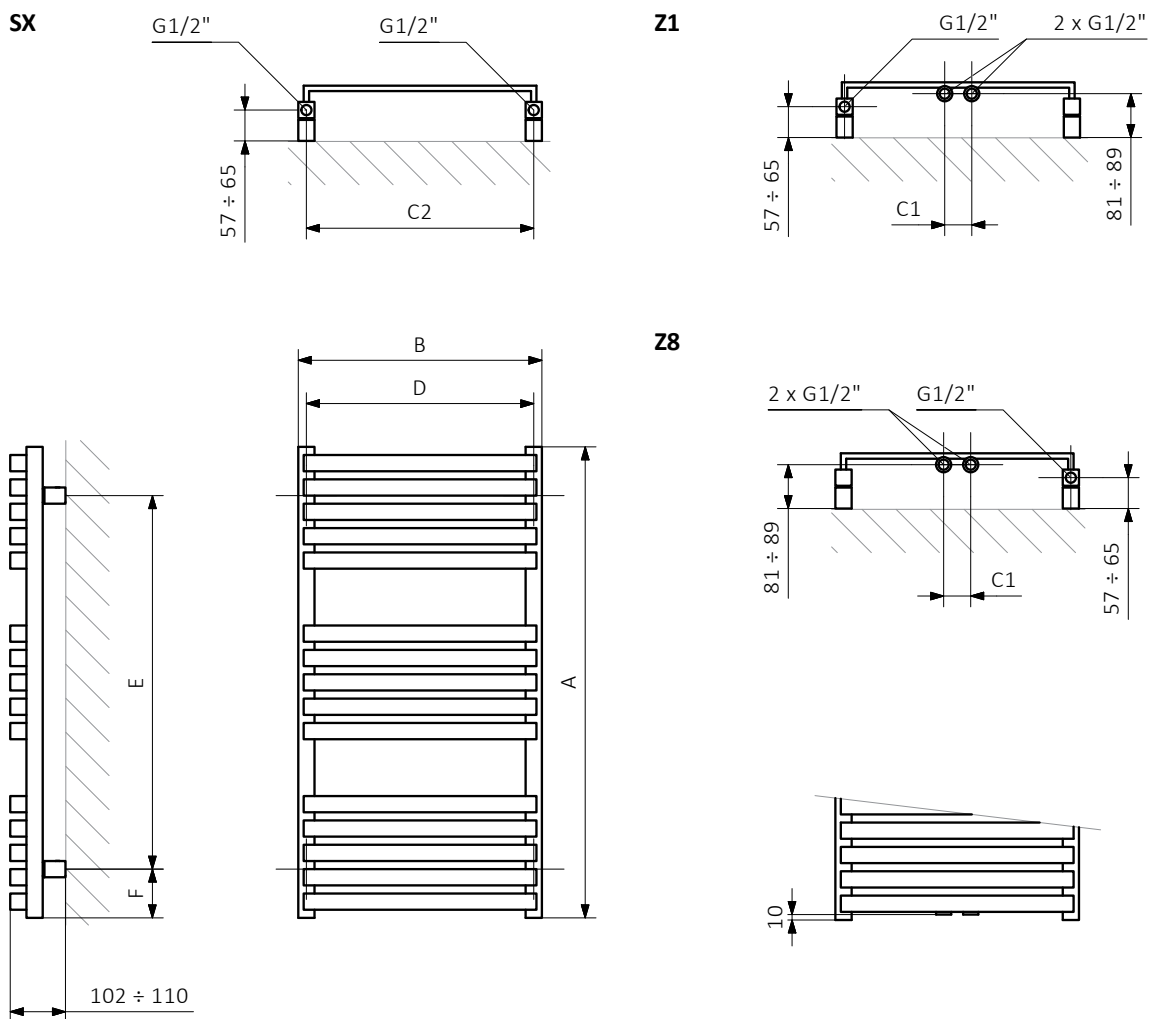

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: Rurka:

